

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

O FACADE UPDOWN 12 W 3000 K IP54 WT

OUTDOOR FACADE UPDOWN | Luminárias com design clássico, com saída de luz para cima e para baixo



ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Exteriores
- Fachadas de edifícios
- Iluminação decorativa

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Eficiente energeticamente graças à tecnologia LED
- 5 anos de garantia
- Instalação simples e rápida
- Emissão de luz homogénea

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Luminárias de LED para iluminação de exteriores muito funcionais e claras
- Tipo de proteção: IP54
- Corpo em alumínio fundido
- Disponível com corpo em duas cores: branco e cinza escuro
- Difusor em vidro transparente



DADOS TÉCNICOS

Dados Elétricos

Modo de funcionamento	Mains voltage
Frequência da rede	50/60 Hz
Fator de potência λ	>0,5
Potência nominal	12,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Corrente nominal	0,055 A
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	75
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	96
Nº. máx. de luminárias por disjunt C16 A	60


Dados fotométricos

Temperatura de cor	3000 K
Rendimento luminoso	60 lm/W
Fluxo luminoso	710 lm
Tonalidade (designação)	Warm White
Índice de reprodução de cor Ra	≥ 80
Desvio padrão de combinação de cores	<6 sdc

Dados Luminotécnicos

Ângulo de abertura	280,00 °
--------------------	----------

Dimensões e peso



Comprimento	55,0 mm
Largura	90,0 mm
Altura	160,0 mm
Peso do produto	480,00 g

Cores e materiais

Cor do produto	White
Cor do corpo	White
Material do corpo	Aluminum
Material do difusor	Glass

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Espectativa de Vida

Número de ciclos de Liga e Desliga	15000
Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h

Informação adicional do produto

Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Parede


Atributos

Dimerizável	Não
Tipo de ligação	Terminal de parafuso, 3 condutores
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Normas e Certificações

Tipo de protecção	IP54
Grau de protecção	I
Grau de protecção (impacto mecânico)	IK06
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	-
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG0
Normas	CE

Curva de distribuição

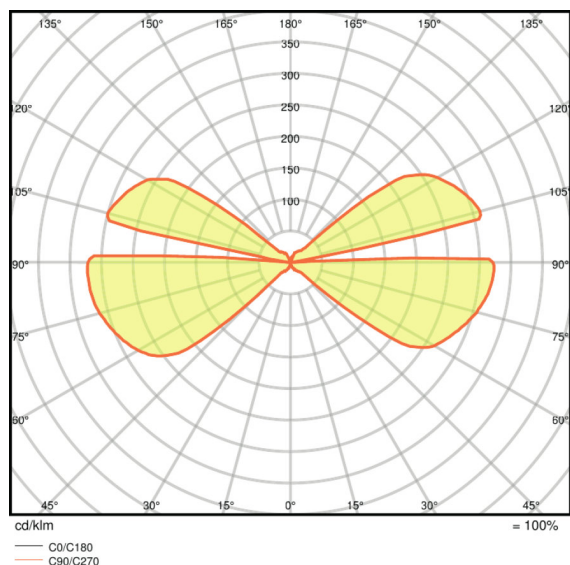

LDC typ polar

EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075075078		74 mm x 109 mm x 180 mm	503,00 g	1.45 dm ³
4058075075085		245 mm x 240 mm x 195 mm	3193,00 g	11.47 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

REFERÊNCIAS / LINKS

Para garantia, consulte

► www.ledvance.pt/garantia

RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.