

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K IP44 WT

SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR | Luminária de parede e teto com IP44 e sensor de alta frequência



ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Corredores
- Escadarias
- Casas de banho
- Foyers

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Fácil ajuste do alcance do sensor, detecção da luminosidade e temporizador
- Alta eficácia luminosa
- Economia de energia de até 55 % em relação às luminárias que usam CFL
- Instalação simples e rápida
- Luz muito homogênea
- A tampa transparente protege contra poeira e dedadas
- 3 anos de garantia

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Sensor de alta frequência para detecção da luminosidade e movimento
- Ângulo: 120°
- Tipo de proteção: IP44
- Resistência ao impacto: IK03
- Corpo em metal, difusor em PMMA



– Temperatura de funcionamento: -20...+40 °C

DADOS TÉCNICOS

Dados Elétricos

Potência nominal	24,00 W
Modo de funcionamento	Electronic control gear (ECG)
Tensão nominal	220...240 V
Fator de potência λ	>0,5
Frequência da rede	50/60 Hz

Dados fotométricos

Temperatura de cor	3000 K
Fluxo luminoso	1920 lm
Rendimento luminoso	80 lm/W
Desvio padrão de combinação de cores	≤ 5 sdc
Tonalidade (designação)	Warm White
Índice de reprodução de cor Ra	>80


Dados Luminotécnicos

Ângulo de abertura	120 °
--------------------	-------

Dados do sensor da luminária

Tipo de sensor	Movimento / Light
Tecnologia do sensor	Microwave
Ângulo de detecção do sensor	110 °
Área de detecção do sensor de movimento	8 m
Limite detecção do sensor de luminosidade	25 lx
Sensor com temporizador	5 s/1 min/3 min/10 min
IP do sensor	IP44

Dimensões e peso



Diâmetro	400,0 mm
Altura	120,0 mm
Peso do produto	752,00 g

Cores e materiais

Material do corpo	Steel
Cor do corpo	White
Cor do produto	White
Material do difusor	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	-20...40 °C
-----------------------------	-------------

Espectativa de Vida

Vida mediana L70 @ 25 °C	30000 h
Vida mediana L80 @ 25 °C	30000 h
Vida mediana L90 @ 25 °C	15000 h

Informação adicional do produto

Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Ceiling / Wall

Atributos



Dimerizável	Não
Tipo de ligação	Screw terminal, 3-Pole
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Normas e Certificações

Grau de proteção (impacto mecânico)	IK03
--	------

Teste temperatura do fio conforme IEC	650 °C
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG 0
Grau de proteção	I
Tipo de protecção	IP44
Normas	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Curva de distribuição

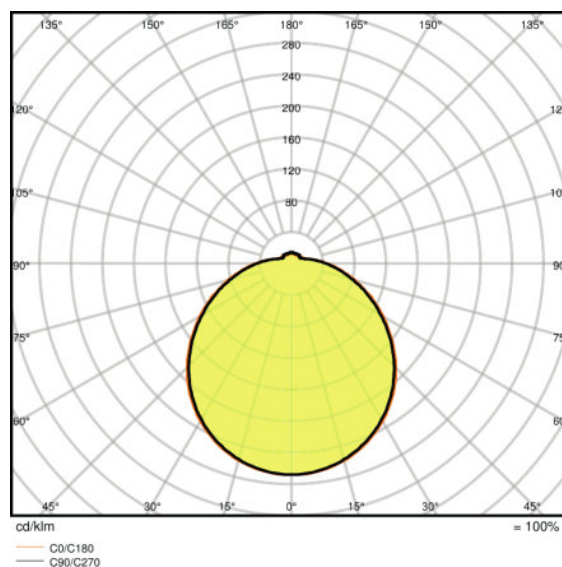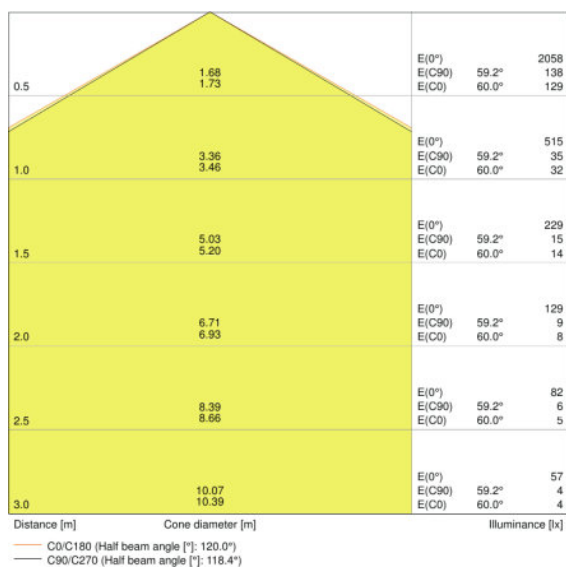

LDC typ cone

LDC typ polar

EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS

- Difusor de substituição disponível como acessório

DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4058075000827	SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K IP44 WT		700 mm x 450 mm x 460 mm	144.90 dm ³	6257,00 g
4058075080096	SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K IP44 WT		660 mm x 460 mm x 460 mm	139.66 dm ³	6300,00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

REFERÊNCIAS / LINKS

Para garantia, consulte

▶ www.ledvance.pt/garantia

RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.