

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DL ALU DN 200 25 W 3000 K IP44/IP20 WT

DOWNLIGHT ALU | Downlights com corpo em alumínio



Áreas de Aplicação

- Substituição direta para luminárias com lâmpadas fluorescentes compactas
- Iluminação em geral
- Áreas públicas
- Escadarias
- Corredores
- Foyers
- Lojas

Características do Produto

- Diâmetro da abertura de teto: 150 mm ou 200 mm (conforme versão)
- Tipo de proteção: IP44




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	25,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	110 mA
Corrente elétrica de entrada	7 A
Corrente entrada T _{h50}	100 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	107
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	72
Nº. máx. de luminárias por disjunt C16 A	116
Fator de potência λ	> 0,90
Distorção harmónica total	< 20 %
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	External LED driver

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	2250 lm
Rendimento luminoso	90 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Warm White
Índice de reprodução de cor Ra	80
Desvio padrão de combinação de cores	≤6 sdc _m
Intensidade luminosa	-
Métrica de Cintilação (Pst LM)	-
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	-
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG0
Ângulo de abertura	100 °

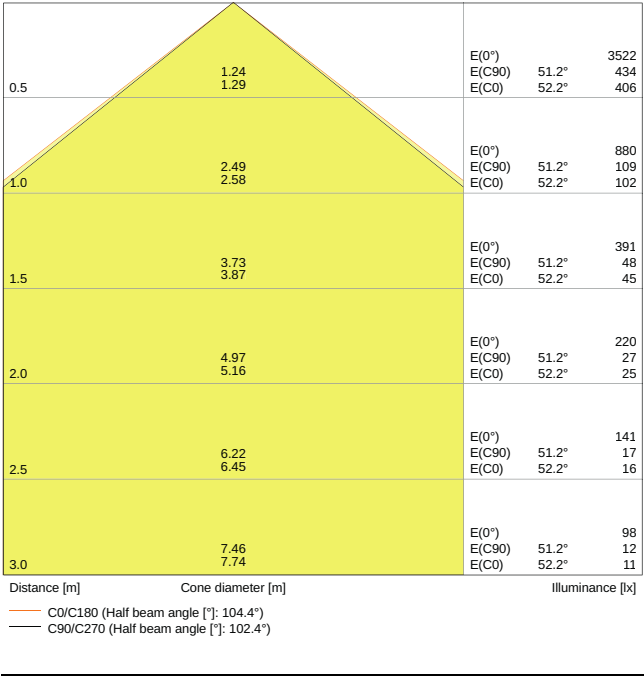


LDC typ cone

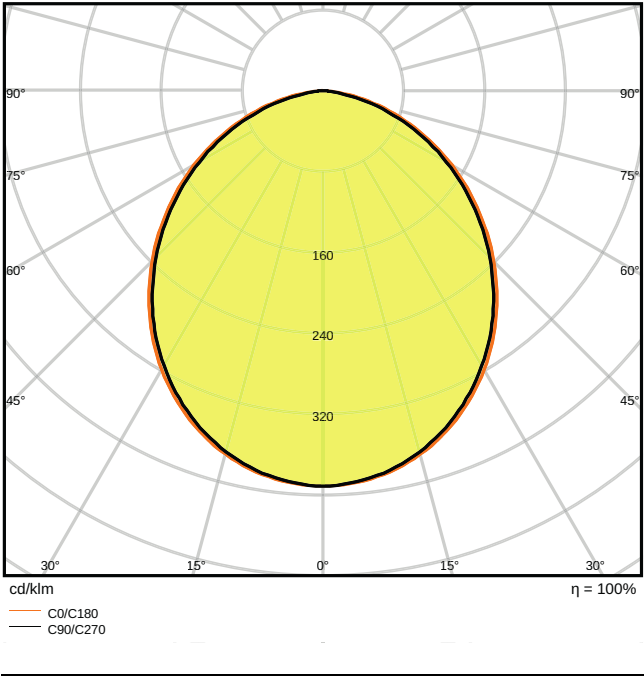

LDC typ polar

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	215,00 mm
Altura	61.00 mm
Peso do produto	600,00 g



MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
----------------	--------

Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Aluminum
Material do difusor	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Terminal sem parafuso, 2 condutores
Tipo de protecção	IP44/IP20
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK02
Dimmable	No
Tipo de montagem	Recessed
Local de montagem	Teto
Application environment	IndoorIndoor
Diâmetro de montagem	200 mm
Profundidade de montagem	120 mm
Módulos LED substituíveis	Não substituível
With light source	Sim

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	45000 h
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

BALASTRO

ECG - Output ripple current	< 30 %
ECG - Length	111 mm
ECG - Width	45 mm
ECG - Height	28 mm

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD
Temperatura de superfície limitada	Não

Proteção contra impactos	Não
--------------------------	-----

DOWNLOADS


DOWNLOADS	
	User instruction UI Downlight ALU
	Addon Technical Information LSI DL ALU
	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO DOWNLIGHT LED 200 25 W 3000 K WT
	Documentos de licitação Tender Text 4058075091498
	Declarations of conformity EU Declaration of Conformity DOWNLIGHT ALU LEDV
	Declarations of conformity CE-Certificate Downlight ALU TUV
	On-Pack-Info Legal Insert Downlight LED ALU+Comfort
	IES file (IES) DL ALU 25W3000K WT IP44
	LDT file (Eulumdat) DL ALU 25W3000K WT IP44
	R3D file (Relux 3D Model) Downlight alu dn 200
	M3D file (3D Model) Downlight_Alu_DN200
	ULD file (DIALux) DOWNLIGHTALU20025W3000KIP44WT
	UGR file (UGR table) DL ALU 25W3000K WT IP44

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075091498	Folding box 1	225 mm x 225 mm x 110 mm	775.00 g	5.57 dm ³
4058075091504	Shipping box 8	462 mm x 462 mm x 240 mm	7023.00 g	51.23 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.