

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Connected Sensor ST8 HB

SubstiTUBE® Connected Sensor High Bay | Sensores stand-alone



Áreas de Aplicação

- Apenas para utilização no interior (IP54)
- Estacionamento, armazéns, áreas de produção, escadarias
- Sensor infravermelho passivo para temperaturas ambiente entre -20 e +50 °C
- Indústria

Vantagens do Produto

- Múltiplos sensores podem ser conectados em rede
- Controlo de produtos compatíveis sem ligação internet ou aparelhos inteligentes
- Fácil de instalar e de usar

Características do Produto

- Sensor de movimento smart PIR
- Altura de montagem: 4...14 m
- Regulação em dois patamares: 20 % e 100 % de luz emitida
- Protocolo de comunicação: ZigBee 3.0 (2.4 GHz mesh network)
- O tubo Connected pode funcionar somente com o sensor Connected

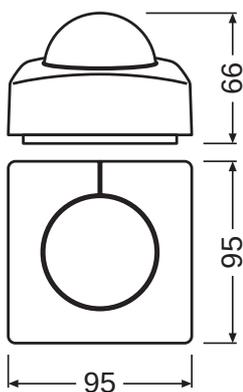


DADOS TÉCNICOS**DADOS ELÉTRICOS**

Potência nominal	1 W
Tensão nominal	220...240 V
Tipo de corrente	Corrente alternada (AC)
Frequência de operação	50 Hz
Frequência da rede	50 Hz
Fator de potência λ	> 0,90

Dados Luminotécnicos

Ângulo de abertura	180 °
--------------------	-------

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	126,0 mm
Peso do produto	375,00 g

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
----------------------	--------------

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Sem mercúrio	Sim
--------------	-----

CERTIFICADOS & NORMAS

Tipo de protecção	IP54
-------------------	------

Normas	CE
--------	----

Categorizações específicas de cada país

Referência do pedido	CONNECTED SENSO
----------------------	-----------------

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

Comprimento	95,0 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	65 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	95,0 mm

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction Connected Sensor ST8
	User instruction Connected system extended
	Addon Technical Information Extended Product Information Sheet of Connected Sensor Gen2

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075232983	Folding box 1	161 mm x 125 mm x 76 mm	445.00 g	1.53 dm ³
4058075232990	Shipping box 27	530 mm x 400 mm x 255 mm	12965.00 g	54.06 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.