

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R WT

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM | Projetor trifásico com regulação com lente de zoom mecânico



Vantagens do Produto

- Projetor trifásico regulável com lente zoom mecânica
- Adaptador trifásico incluído compatível com calhas comuns (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC)
- Atenção centrada nos objetos iluminados devido ao design minimalista
- Baixa cintilação graças ao balastro eletrônico especial
- 5 anos de garantia




DADOS TÉCNICOS**DADOS ELÉTRICOS**


Potência nominal	25,00 W
Tensão nominal	100...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	120 mA
Corrente elétrica de entrada	40 A
Corrente entrada T _{h50}	< 50 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	37
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	30
Nº. máx. de luminárias por disjunt C16 A	48
Fator de potência λ	> 0,90
Distorção harmónica total	< 10 %
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Integrated LED driver

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	1500 lm
Rendimento luminoso	60 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	97
Desvio padrão de combinação de cores	≤4 sdc _m
Intensidade luminosa	-
Métrica de Cintilação (Pst LM)	-
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	-
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1

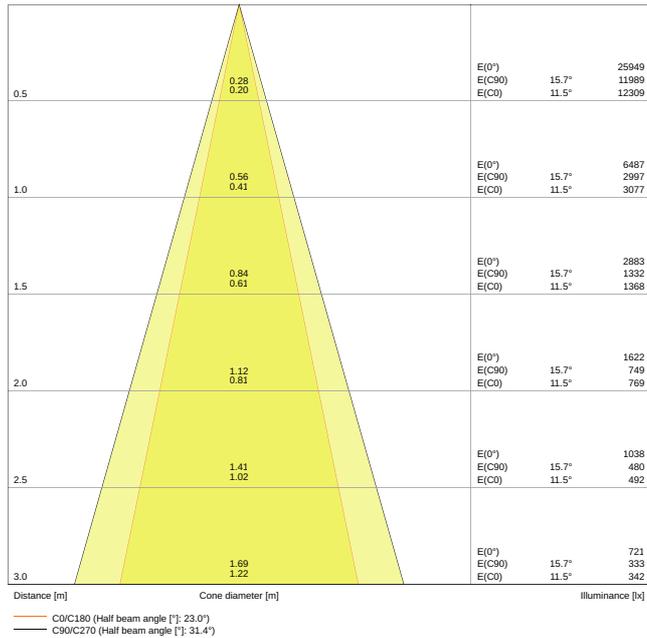


LDC typ cone

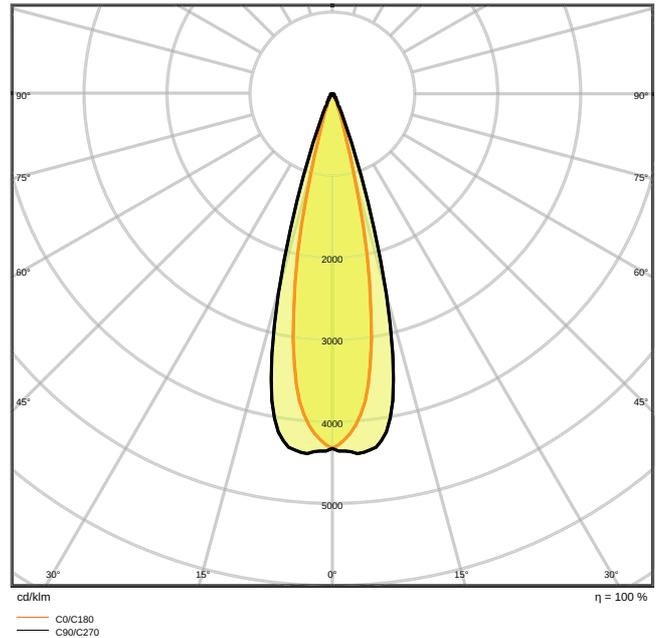

LDC typ polar

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	85,00 mm
Comprimento	93,00 mm
Altura	265,00 mm
Peso do produto	1025,00 g

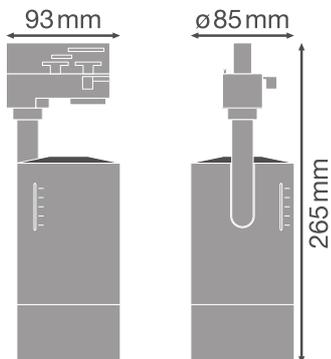

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Aluminum
Material do difusor	Polycarbonate (PC)
Material da superfície emissora de luz	Policarbonato
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	850 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de ligação	Adaptador, trifásico
Tipo de protecção	IP20
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK03
Dimmable	Yes
Type of dimming [GMS]	1-10V
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Calha de montagem
Application environment	IndoorIndoor
Ajustável	Sim
Módulos LED substituíveis	Não substituível
With light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	35000 h
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	25000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

BALASTRO

ECG - Output voltage	27...42 V
ECG - Output ripple current	< 10 %

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Temperatura de superfície limitada	Não
Protecção contra impactos	Não

DOWNLOADS






DOWNLOADS	
	User instruction UI_TRACKLIGHT SPOT ZOOM D85
	Addon Technical Information LS Insert TR SP ZOOM
	Documentos de licitação Tender Text 4058075335783
	Documentos de licitação TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R WT-EN
	Documentos de licitação TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R WT-EN
	Declarations of conformity CE declaration TR SP ZOOM
	IES file (IES) TR SP ZOOM D85 25W 4000K DIM 97R WT 25DEG
	LDT file (Eulumdat) TR SP ZOOM D85 25W4000K DIM 97R WT
	R3D file (Relux 3D Model) TRACK SPOT ZOOM
	M4D file (3D Model with rotation axis) TRACK SPOT ZOOM
	UGR file (UGR table) TR SP ZOOM D85 25W 4000K DIM 97R WT 25DEG

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075335783	Folding box 1	120 mm x 120 mm x 300 mm	1146.00 g	4.32 dm ³
4058075335790	Shipping box 4	502 mm x 137 mm x 335 mm	4902.00 g	23.04 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO

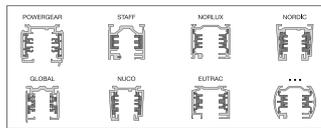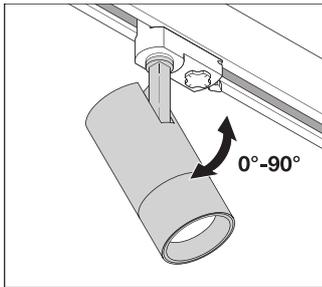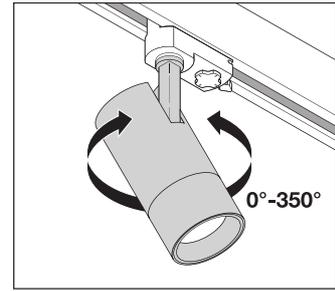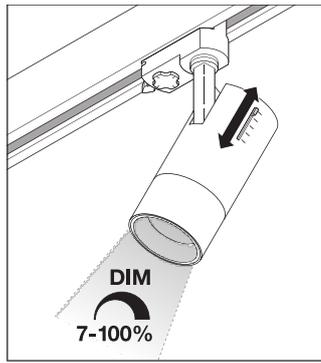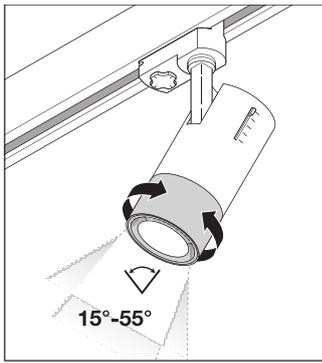

Referências / Links

- Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.