

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DP COMPACT 1500 55W/3000K IP66 GR

DAMP PROOF COMPACT IP66 | Luminária estanque, com repicagem (L, N, E)

Áreas de Aplicação

- Ideal para instalações industriais e armazéns
- Estacionamentos e passagens subterrâneas
- Oficinas Mecânicas
- Oficinas, linhas de montagem



Vantagens do Produto

- Luz uniformemente distribuída
- Economia de energia até 50 % (comparado com luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes)
- Fácil instalação uma vez que os suportes de montagem podem ser posicionados livremente na luminária
- Fácil acesso ao terminal elétrico graças aos topos com mecanismo roda e encaixe
- Conexão elétrica em ferramentas devido ao ligador com botão de pressão
- 5 anos de garantia

Características do Produto

- Elevado rendimento luminoso: até 120 lm/W
- Tipo de proteção: IP66
- Ângulo do feixe: 120°
- Cablagem 3x1.5mm² já instalada



- Corpo em policarbonado

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	55,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	300 mA
Corrente elétrica de entrada	13 A
Corrente entrada T_{h50}	170 μ s
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	32
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	26
Nº. máx. de luminárias por disjunt C16 A	42
Fator de potência λ	> 0,90
Distorção harmónica total	20 %
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Integrated LED driver

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	6300 lm
Rendimento luminoso	115 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Warm White
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	≤ 5 sdcM
Intensidade luminosa	-
Métrica de Cintilação (Pst LM)	-
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	-
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Ângulo de abertura	120 °




LDC typ cone

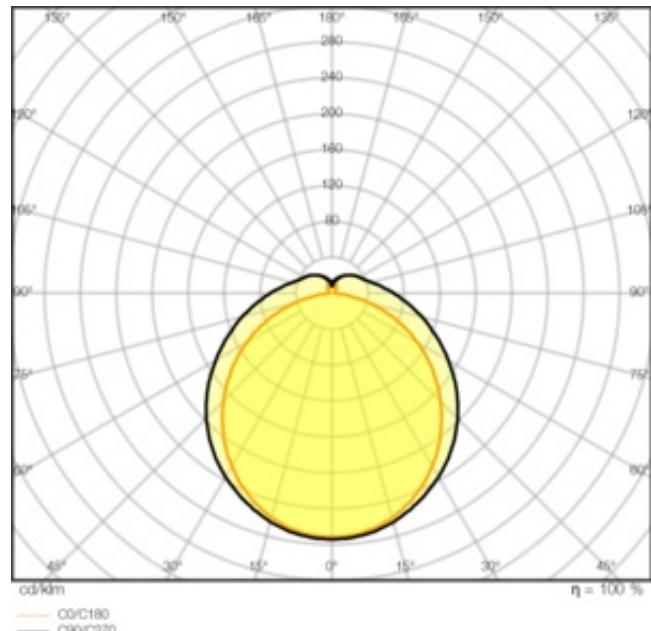

LDC typ polar

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	1590.00 mm
Largura	86.00 mm
Altura	68.00 mm
Peso do produto	1380,00 g



MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Cinza
Cor do corpo	Cinza
Material do corpo	Polycarbonate (PC)
Material do difusor	Polycarbonate (PC)
Material da superfície emissora de luz	Policarbonato

Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	850 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-35...+50 °C
Temperatura de armazenagem	-40...+70 °C
Tipo de ligação	Terminal sem parafuso, 3 condutores
Tipo de protecção	IP66
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK08
Dimmable	No
Tipo de montagem	Suspended/Surface
Local de montagem	Teto / Parede
Application environment	IndoorIndoor
Módulos LED substituíveis	Não substituível
With light source	Sim

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	35000 h
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Temperatura de superfície limitada	Sim
Proteção contra impactos	Não

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Grampo em aço inox com parafusos de segurança incluídos
- Acessórios de montagem incluídos (kit de suspensão, kit anti-roubo)

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
 PDF	User instruction DAMPROOF COMPACT IP66

DOWNLOADS






	Addon Technical Information LS Insert DP Compact IP65
	Documentos de licitação Tender Text 4058075424289
	Documentos de licitação DAMP PROOF COMPACT IP66 1500 55W3000K IP66 GR-EN
	Declarations of conformity DP COMPACT
	IES file (IES) DP Compact 1500 55W 3000K GR IP66
	LDT file (Eulumdat) DP Compact 1500 55W 3000K GR IP66
	R3D file (Relux 3D Model) Dampproof Compact 1500
	M3D file (3D Model) Dampproof Compact 1500
	UGR file (UGR table) DP Compact 1500 55W 3000K IP66 GR
	UGR file (UGR table) DP Compact 1500 55W 3000K GR IP66

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075424289	Folding box 1	72 mm x 1,619 mm x 90 mm	1570.00 g	10.49 dm ³
4058075424296	Shipping box 6	1,640 mm x 200 mm x 240 mm	10035.00 g	78.72 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



Referências / Links

- Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.