


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

ENDURA STYLE PYRAMID Wall 9W

ENDURA STYLE PYRAMID | Candeeiros de parede em aço inox e pilaretes com iluminação indireta

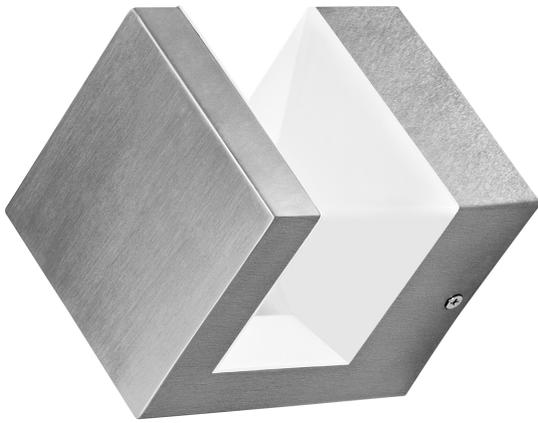

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	9,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Fator de potência λ	> 0,5
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	600 lm
Rendimento luminoso	67 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Warm White
Índice de reprodução de cor Ra	≥ 80
Desvio padrão de combinação de cores	< 6 sdc _m
Ângulo de abertura	90 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	125.00 mm
Largura	100.00 mm
Altura	100.00 mm
Peso do produto	650,00 g



MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Steel
Cor do corpo	Steel
Material do corpo	Stainless steel
Material do difusor	Polycarbonate (PC)

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Tipo de protecção	IP44
Dimmable	No
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Parede
Application environment	Outdoor
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	12500

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / EAC / REACH / RoHS
--------	-------------------------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Documentos de licitação

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075477896	Folding box 1	107 mm x 107 mm x 139 mm	695.00 g	1.59 dm ³
4058075477902	Shipping box 4	228 mm x 228 mm x 164 mm	3043.00 g	8.53 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

