


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

OFFICE LINE WRAP 0.6M 20W 840 DIM RC

Office Line Wrap | Luminária de teto para escritório com difusor prismático

Áreas de Aplicação

- Iluminação de escritórios

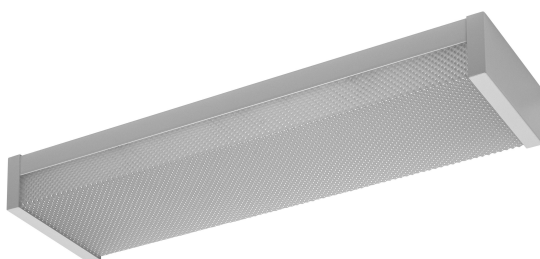

Vantagens do Produto

- Design funcional e atrativo para aplicações em escritórios
- Difusor prismático para suavizar e dispersar a luz
- Regulação por controlo remoto fechado

Características do Produto

- Comprimentos disponíveis: 0.6 m, 1.2 m
- Vida útil: até 50.000 h



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	20,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	91,000 mA
Corrente entrada T _{h50}	56 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	96
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	76
Número max. de luminárias por disjuntor C16	122
Fator de potência λ	> 0,90
Distorção harmónica total	< 20 %
Grau de proteção	I

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	2300 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	2600 lm
Rendimento luminoso	115 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Desvio padrão de combinação de cores	≤6 sdc _m
Métrica de Cintilação (Pst LM)	≤1
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	≤0.4
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Ângulo de abertura	95 ° x 90 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	600,00 mm
Largura	163,10 mm
Altura	71,60 mm
Peso do produto	1150,00 g



OFFICE LINE WRAP 0.6M 20W
840DIM RC

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Aço
Material do difusor	Polystyrene (PS)
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Tipo de protecção	IP20
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK02
Regulável	Sim
Type of dimming [GMS]	PWM
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Teto
Aplicação	Interior
Módulos LED substituíveis	Não substituível
Com fonte de luz	Sim

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	25000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

BATERIA

Tamanho da bateria	CR2025
--------------------	--------

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Disponível desde Novembro 2023
Número de fontes de luz	empty

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos
- Controlo remoto incluído

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Document name
	User Instruction	Office line wrap
	Legal information	OFFICE LINE WRAP RC
	Declarations of conformity	CE Declaration Office Line Wrap
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration Office Line Wrap

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075830912	Folding box 1	76 mm x 171 mm x 607 mm	1383.00 g	7.89 dm³
4058075830929	Shipping box 4	682 mm x 225 mm x 365 mm	6214.00 g	56.01 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.