


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

OFFICE LINE CURVE SUSPENDED 1.1M 41W 840

Office Line Curve | Luminária de suspensão para escritório, com corda

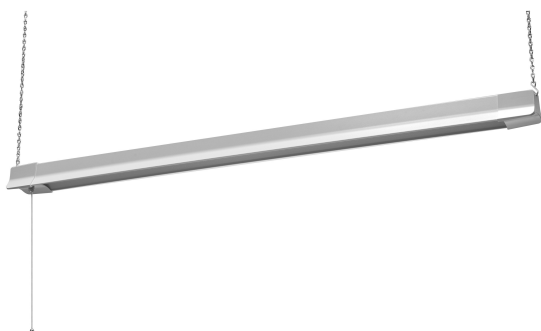

Áreas de Aplicação

- Iluminação de escritórios

Vantagens do Produto

- Design funcional e atrativo para aplicações em escritórios
- Montagem suspensa para iluminar a superfície de trabalho
- Corda para ligar/desligar de forma fácil
- O comprimento da corda pode ser facilmente encurtado

Características do Produto

- Vida útil: até 30.000 h

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	41,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	175,000 mA
Corrente entrada T _{h50}	1.09 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	69
Número max. de luminárias por disjuntor C16	75
Fator de potência λ	> 0,90
Distorção harmónica total	< 20 %
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Electronic control gear (ECG)

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	3400 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	4880 lm
Rendimento luminoso	82 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Desvio padrão de combinação de cores	6 sdc _m
Métrica de Cintilação (Pst LM)	<1
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	<0.4
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	98 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	1115,58 mm
Largura	78,60 mm
Altura	55,05 mm
Peso do produto	760,00 g



OFFICE LINE CURVE SUSP 1.1M
40W 840

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Polycarbonato
Material do difusor	Polycarbonato
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Terminal botão de pressão, 2 condutores
Tipo de protecção	IP20
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK06
Regulável	Não
Tipo de montagem	Suspended
Local de montagem	Teto
Aplicação	Interior
Módulos LED substituíveis	Não substituível
Com fonte de luz	Sim

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	15000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não

Equipamento / Acessórios

– Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Document name
	User Instruction	OFFICE LINE CURVE

Documentos e certificados		Document name
	Legal information	Legal Insert
	Declarations of conformity	CE Declaration Office Line
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration Office Line

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075830950	Folding box 1	81 mm x 104 mm x 1,147 mm	1020.00 g	9.66 dm³
4058075830967	Shipping box 4	1,187 mm x 232 mm x 189 mm	5116.00 g	52.05 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.