

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Decor Spot Mars CLICK-SELECT Black 2 Spot

DECOR SPOT MARS BLACK | Candeeiros para teto com focos ajustáveis e fontes de luz selecionáveis através de interruptor de parede



Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior
- Corredores, entradas, escadarias, salas de estar, caves
- Cozinhas, espaços de trabalho
- Montagem saliente em tetos e paredes

Vantagens do Produto

- Corpo de elevada qualidade com acabamento em branco ou preto mate
- Montagem fácil

Características do Produto

- A família de candeeiros apresenta quatro versões com até 4 focos
- Interruptor On/Off na versão de 1 foco para fácil funcionamento
- Interruptor de 3 patamares (clique selecionar) para ligar a luz base e a principal em separado
- Cabeçotes ajustáveis



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	29,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	125,000 mA
Corrente elétrica de entrada	1.13 A
Corrente entrada T _{h50}	64 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	102
Número max. de luminárias por disjuntor C16	102
Fator de potência λ	> 0,90
Distorção harmónica total	< 70 %
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	985 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	3100 lm
Rendimento luminoso	34 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	80
Desvio padrão de combinação de cores	6 sdc _m
Métrica de Cintilação (Pst LM)	<10 %
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	≤0.4
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	290 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	408,00 mm
Largura	120,00 mm
Altura	148,00 mm
Peso do produto	1430,00 g

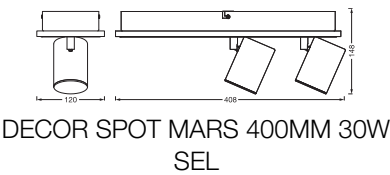

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto
Cor do corpo	Preto
Material do corpo	AÇO ACRÍLICO
Material do difusor	Polycarbonato
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+40 °C
Tipo de ligação	Terminal sem parafusos, 2 polos (L, N)
Tipo de protecção	IP20
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK03
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Ajustável	Sim
Módulos LED substituíveis	Não substituível
Com fonte de luz	Sim

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Disponível desde Fevereiro 2024
-----------------------	---------------------------------

Equipamento / Acessórios

– Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Document name
	User Instruction	Decor Spot Mars
	Legal information	Decor Spot lights
	Declarations of conformity	CE Declaration Decor Spot Pluto

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075833814	Folding box 1	162 mm x 162 mm x 473 mm	1630.00 g	12.41 dm³
4058075833821	Shipping box 4	490 mm x 340 mm x 350 mm	7343.00 g	58.31 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.