

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

SF CIRC 350 V 18W 3CCT IP44

SURFACE CIRCULAR 350 3CCT | Luminária de parede e teto com IP44 e CCT selecionável



VALUE
CLASS

Áreas de Aplicação

- Corredores
- Escadarias
- Casas de banho
- Foyers

Vantagens do Produto

- Luminária para interior com elevado rendimento luminoso
- Versátil devido ao CCT selecionável em 3000K, 4000K e 5000K
- Altura total reduzida de apenas 75 mm em comparação com a versão padrão
- Economia de energia de até 55 % em relação às luminárias que usam CFL
- Instalação simples e rápida
- Luz muito homogênea
- 5 anos de garantia

Características do Produto

- Tipo de proteção: IP44 (montagem de teto), IP20 (montagem parede)
- Vida útil estendida (L70/B10): até 50.000 h (a 25°C)
- Resistência ao impacto: IK03
- Corpo em metal, difusor em PMMA
- Temperatura de funcionamento: -20...+40 °C
- Para utilização no interior, não indicado para exterior




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	18,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	85,000 mA
Corrente elétrica de entrada	7,2 A
Corrente entrada T _{h50}	5.6 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	104
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	83
Número max. de luminárias por disjuntor C16	133
Fator de potência λ	> 0,70
Distorção harmónica total	< 60 %
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Integrated LED driver

Dados Fotométricos


Fluxo luminoso	1440 lm
Rendimento luminoso	80 lm/W
Temperatura de cor	3000 K / 4000 K / 5000 K
Definição do controlo de referência da fonte de luz contida (Kelvin)	4000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente / Branco Neutro / luz do dia
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	< 6 sdc _m
Sem cintilações	Sim
Métrica de Cintilação (Pst LM)	< 1
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	< 0.4
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Ângulo de abertura	120 °




SF CIRC 350 V 18W 3CCT 3000K
IP44




SF CIRC 350 V 18W 3CCT 3000K
IP44




SF CIRC 350 V 18W 3CCT 4000K
IP44



SF CIRC 350 V 18W 3CCT 4000K
IP44




SF CIRC 350 V 18W 3CCT 5000K
IP44



SF CIRC 350 V 18W 3CCT 5000K
IP44

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	350 mm
Altura	75,00 mm
Peso do produto	560,00 g

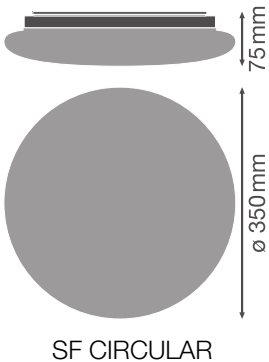

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Aço
Material do difusor	Polimetilmetacrilato (PMMA)
Material da superfície emissora de luz	PMMA
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 pinos
Tipo de protecção	IP44
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK03
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Teto / Parede
Aplicação	Interior
Módulos LED substituíveis	Não substituível
Com fonte de luz	Sim

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	33000 h ¹⁾
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	15000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

BALASTRO

Corrente de saída	220 mA
ECG - Oscilação da corrente de saída	< 5 %

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / CB / TÜV / UKCA / EAC / EPD
Temperatura de superfície limitada	Não
Protecção contra impactos	Não

EPD	LEDV-00010-V01.01-EN
-----	----------------------

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Função adicionada	MULTI SELECT
-------------------	--------------

Equipamento / Acessórios

– Topo de substituição opcionalmente disponível

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Document name
	User Instruction	UI SF CIRC 350 V and SF CIRC 350 SEN V
	Legal information	LSI SF CIRCULAR 350
	Legal information	Legal insert
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	SF SQUARE 330 V 24W 830 IP44
	Declarations Of Conformity UKCA	SF SQUARE and SF CIRC
Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Document name
	IES file (IES)	SF CIRC 350 V 18W 3CCT 3000K IP44
	IES file (IES)	SF CIRC 350 V 18W 3CCT 4000K IP44
	IES file (IES)	SF CIRC 350 V 18W 3CCT 5000K IP44
	LDT file (Eulumdat)	SF CIRC 350 V 18W 3CCT 3000K IP44
	LDT file (Eulumdat)	SF CIRC 350 V 18W 3CCT 4000K IP44
	LDT file (Eulumdat)	SF CIRC 350 V 18W 3CCT 5000K IP44




Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Document name
	ULD file (DIALux)	SF CIRC 350 SEN 18W 3CCT IP44
	ROLF file (RELUX)	SF CIRC 350 V 3CCT 18W 3CCT IP44
	UGR file (UGR table)	SF CIRC 350 V 18W 3CCT 3000K IP44
	UGR file (UGR table)	SF CIRC 350 V 18W 3CCT 4000K IP44
	UGR file (UGR table)	SF CIRC 350 V 18W 3CCT 5000K IP44
	LDC typ cone	SF CIRC 350 V 18W 3CCT 3000K IP44
	LDC typ cone	SF CIRC 350 V 18W 3CCT 4000K IP44
	LDC typ cone	SF CIRC 350 V 18W 3CCT 5000K IP44
	LDC typ polar	SF CIRC 350 V 18W 3CCT 3000K IP44
	LDC typ polar	SF CIRC 350 V 18W 3CCT 4000K IP44
	LDC typ polar	SF CIRC 350 V 18W 3CCT 5000K IP44
Ficheiros CAD/BIM		Document name
	BIM_Revit_3D	SURFACE CIRCULAR
	CAD_STEP_3D	SF CIRC 350

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854042072	Folding box 1	87 mm x 382 mm x 384 mm	829.00 g	12.76 dm³
4099854042089	Shipping box 5	457 mm x 392 mm x 419 mm	5374.00 g	75.06 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO

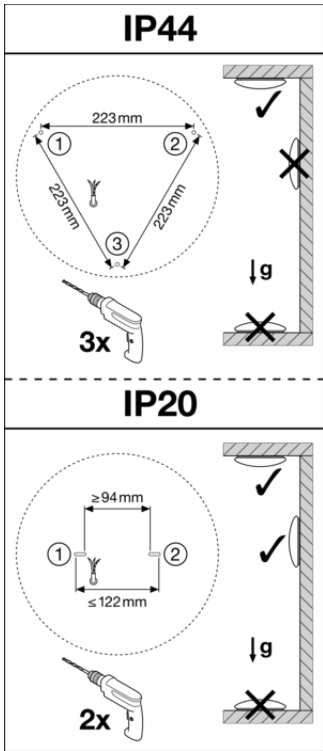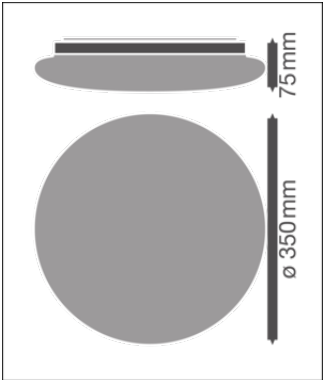

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.