

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DP HOUSING EM 1200 P 2XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING EMERGENCY | Luminária estanque para aplicação em iluminação de emergência

Áreas de Aplicação

- Estacionamentos, armazéns, fábricas
- Iluminação de emergência para blocos autônomos
- Instalações dimerizáveis
- Estacionamentos e passagens subterrâneas
- Oficinas Mecânicas



PERFOR-
MANCE
CLASS

Vantagens do Produto

- Instalação simples e rápida
- Pré-cablagem para fácil instalação do SISTEMA EXTERNO DE TUBO LED T8
- Instalação sem ferramentas
- Corpo robusto
- Solução sustentável graças a fontes de luz substituíveis
- 5 anos de garantia

Características do Produto

- Corpo da luminária, disponível para 1 ou 2 tubos LED T8
- Driver regulável para EXTERNAL SYSTEM, Unidade de Emergência e Bateria já instalados
- Adequado para LED TUBE T8 EXTERNAL SYSTEM LEDVANCE
- Interface DALI 2.0 para integração em sistemas de gestão da iluminação
- Fusível elétrico integrado
- Tipo de proteção: IP65



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Integrated LED driver
Interface dimerizável	DALI-2

Dados Fotométricos

Métrica de Cintilação (Pst LM)	< 1
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	< 0.4

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	1280,00 mm
Largura	95,00 mm
Altura	70,00 mm
Peso do produto	1489,00 g



DP HOUSING 1200 P 2XLAMP
IP65

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Cinza
Cor do corpo	Cinza
Material do corpo	Polycarbonato
Material do difusor	Polycarbonato
Material da superfície emissora de luz	Polycarbonato (PC)

Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	850 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	+5...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Terminal sem parafuso, 5 condutores (L, N, PE, DA+, DA-)
Tipo de protecção	IP65
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK08
Regulável	Sim
Type of dimming [GMS]	DALI2
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Teto
Aplicação	Interior
Com fonte de luz	Não
Designação da base	G13

BALASTRO

ECG - Oscilação da corrente de saída	≤ 5 %
--------------------------------------	-------

BATERIA

Tipo de pilha	LiFePO4
Tamanho da bateria	Others
Tensão nominal da bateria	3,2 V
Tempo de carregamento da bateria	>12 h

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Área de aplicação de emergência	Iluminação antipânico / Iluminação caminhos de evacuação
Tipo de funcionamento de luz de emergência	Mantido
Tipo de teste em modo de emergência	Automático
Potência em funcionamento modo de emergência	3,0 W
Fluxo luminoso em modo de funcionamento de emergência	320 lm
Autonomia da bateria em modo de funcionamento de emergência	3 h

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não

Proteção contra impactos	Não
--------------------------	-----

Equipamento / Acessórios

- Grampos de aço inoxidável e serra-cabos M20 incluídos

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Document name
	User Instruction	UI DP HOUSING EM
	Legal information	LI DP HOUSING EM
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	CE Declaration DP HOUSING EM
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration DP HOUSING EM




Ficheiros CAD/BIM		Document name
	BIM_Revit_3D	Damp Proof Housing G3
	CAD_STEP_3D	DP HOUSING G3 2 1200

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854148903	Folding box 1	98 mm x 1,272 mm x 75 mm	1702.00 g	9.35 dm³
4099854148910	Shipping box 6	1,287 mm x 208 mm x 237 mm	10912.00 g	63.44 dm³
4099854246074	Shipping box 9	1,287 mm x 306 mm x 237 mm	15541.00 g	93.34 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO

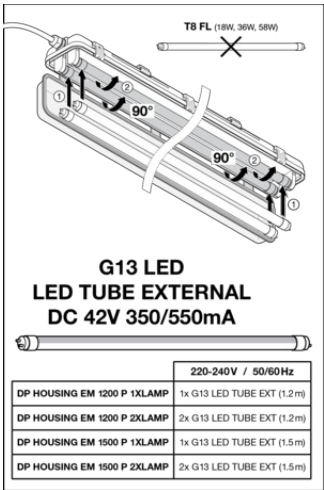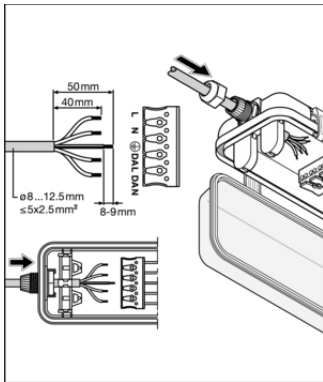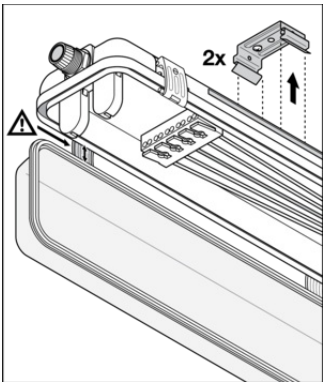

Test ¹⁸⁾	
Initialization ¹⁸⁾ ⚙️ ≥ 48h Normal	Automatic ¹⁸⁾
Daily check of Control LED ¹⁸⁾	Green ¹⁸⁾ ⚙️
Monthly/Weekly functional test ¹⁷⁾ (EN 50172) ⏱️ 30s	Automatic test once every 7 days ¹⁸⁾
Yearly duration test ¹⁸⁾ (EN 50172) ⏱️ 3h	Automatic test once every 12 weeks ¹⁸⁾

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.