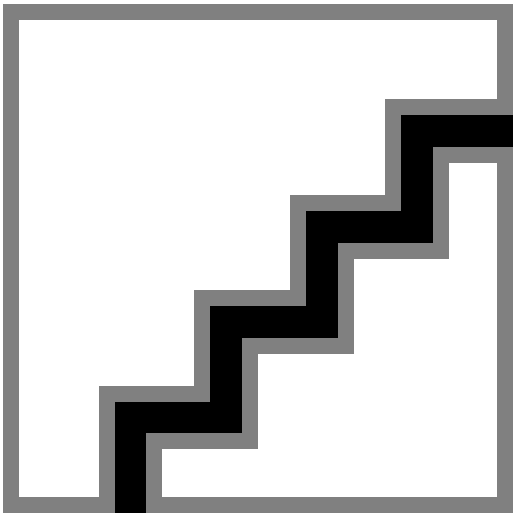

Pentura Mini LED

BN133C LED6S/840 PSU L600

LED Medium Power - 840 branco neutro - Unidade de fonte de alimentação

Pentura Mini LED é uma luminária extremamente fina que oferece as vantagens da tecnologia LED em termos de poupança de energia, em conjunto com um elevado desempenho de iluminação – luz brilhante e uniforme com uma boa restituição cromática.A Pentura Mini LED é muito fácil de instalar, mesmo quando o espaço é limitado. Graças ao driver integrado e à ligação de passagem, o tempo de instalação é reduzido ao mínimo. São também fornecidos um cabo de alimentação, fixações e acessórios de ligação. A óptica minimiza os pontos escuros entre os produtos, permitindo aos utilizadores criar uma linha de luz contínua.

Dados do produto

Informações gerais	
Número de fontes de luz	1 [1 pç.]
Código da família das lâmpadas	LED-MP [LED Medium Power]
Ângulo do feixe da fonte de luz	- °
Cor da fonte de luz	840 branco neutro
Fonte de luz substituível	false
Número de unidades de equipamento	1
Equipamento	-
Controlador/fonte de alimentação/ transformador	PSU [Unidade de fonte de alimentação]
Controlador incluído	true
Tipo de ótica	Não [-]
Difusão de feixe da luz da luminária	135°
Ligação	Condutores/fios móveis
Cabo	Não

Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Marca de inflamabilidade	NO [Não]
Marca CE	CE
Marca ENEC	Não
Período de garantia	3 anos
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Fluxo luminoso constante	Não
Número de produtos em MCB	180

Pentura Mini LED

Marca RoHS	ROHS

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Corrente de irrupção	2 A
Tempo de irrupção	3,2 ms
Fator de potência (Mín.)	0.9

Controles e regulação

Regulável	false

Dados mecânicos e de revestimento

Material do compartimento	Policarbonato
Material refletor	-
Material da ótica	-
Material de lente/tampa ótica	Policarbonato
Material de fixação	Steel
Acabamento da lente/difusor ótico	Opalino
Comprimento global	598 mm
Largura total	22 mm
Altura total	34 mm
Cor	WH
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	34 x 22 x 598 mm (1.3 x 0.9 x 23.5 in)

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP40 [Proteção de fios]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [IK02]

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial	650 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Eficiência da luminária LED inicial	93 lm/W
Temperatura da cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de composição de cores inicial	≥80
Cromaticidade inicial	(0.39, 0.38) SDCM<5
Potência de entrada inicial	7 W
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	7,5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L65

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	0 to +35°C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Adequado para uma comutação aleatória	Não

Dados do produto

Código do produto completo	871869607251699
Nome de produto da encomenda	BN133C LED6S/840 PSU L600
EAN/UPC – Produto	8718696072516
Código de encomenda	07251699
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	24
N.º material (12NC)	910503910164
Peso líquido (Peça)	0,160 kg

Desenho dimensional



Pentura Mini BN130C-BN133C

Pentura Mini LED

Dados fotométricos

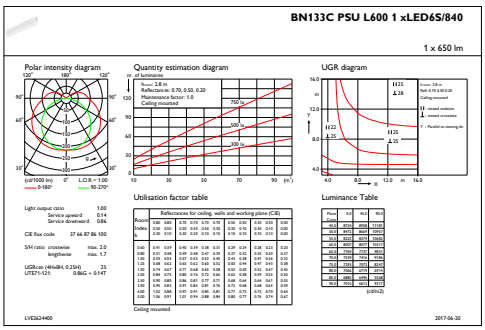

IFGU1_BN133CPSUL6001xLED6S840

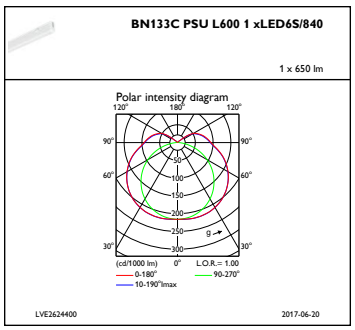

IFPC1_BN133CPSUL6001xLED6S840

© 2019 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.