



ClearAccent

RS060B LED5-36-/830 PSR II WH

36 ° - 830 branco quente - Regulação de unidade de fonte de alimentação - Classe de segurança II - WH

A ClearAccent é uma gama encastrada básica de focos concebida para substituir as luminárias de halógeno. O seu preço atractivo e elevado rácio de lúmenes por watt facilitam a decisão de mudar para a iluminação LED. O design compacto das luminárias, com controlador incorporado, é adequado para uma grande variedade de aplicações. As dimensões do orifício de fixação cumprem o standard das antigas luminárias de halógeno de 68 mm, o que possibilita a adaptação. Instalação fácil e segura, graças aos conectores de parafuso.

Dados do produto

Informações gerais		Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II
Ângulo do feixe da fonte de luz	36 °	Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Cor da fonte de luz	830 branco quente	Marca de inflamabilidade	NO [Não]
Casquilho	- [-]	Marca CE	CE
Fonte de luz substituível	false	Marca ENEC	Não
Número de unidades de equipamento	Não	Marca UL	Não
Equipamento	-	Período de garantia	3 anos
Controlador/fonte de alimentação/ transformador	PSR [Regulação de unidade de fonte de alimentação]	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Controlador incluído	true	Fluxo luminoso constante	Não
Tipo de ótica	S	Número de produtos em MCB	48
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	CLFT [Plana transparente]		
Difusão de feixe da luz da luminária	36°		
Interface de controlo	Analog		
Ligação	Bloco de ligação de parafuso, 3 polos		
Cabo	Não		

Marca RoHS	Não
------------	-----

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Tensão de sinal de controlo	-
Corrente de irrupção	2 A
Tempo de irrupção	82 ms
Fator de potência (Mín.)	0.9

Controles e regulação

Regulável	true
-----------	------

Dados mecânicos e de revestimento

Material do compartimento	Alumínio fundido em molde
Material refletor	Polícarbonato revestido a alumínio
Material da ótica	PC
Material de lente/tampa ótica	Polícarbonato
Material de fixação	-
Acabamento da lente/difusor ótico	Transparente
Altura total	55 mm
Diâmetro total	75 mm
Cor	WH
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	55 x NaN x NaN mm (2.2 x NaN x NaN in)

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [IK02]

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial	500 lm
------------------------	--------

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Eficiência da luminária LED inicial	83 lm/W
Temperatura da cor correlacionada inicial	3000 K
Índice de composição de cores inicial	≥80
Cromaticidade inicial	(0.43, 0.40) SDCM <3
Potência de entrada inicial	6 W
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Control gear failure rate at median useful life	7,5 %
50000 h	
Lumen maintenance at median useful life*	L65
50000 h	

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	0 to +40°C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Nível de regulação máximo	10%-ELV
Adequado para uma comutação aleatória	Não

Dados do produto

Código do produto completo	871869607267799
Nome de produto da encomenda	RS060B LED5-36-/830 PSR II WH
EAN/UPC – Produto	8718696072677
Código de encomenda	07267799
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	24
N.º material (12NC)	910503910182
Peso líquido (Peça)	0,100 kg




Desenho dimensional




ClearAccent RS060B/RS061B

Dados fotométricos

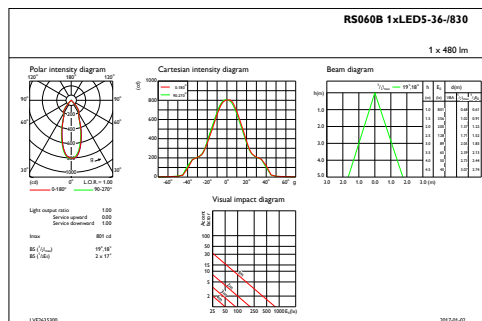

IFAS1_RS060B1xLED5-36-830



IFPC1_RS060B1xLED5-36-830

