

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Travamento de segurança – SZ 2419.000

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Travamento de segurança – SZ 2419.000

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt

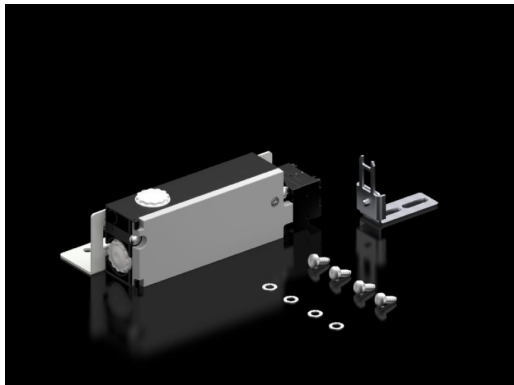

Descrição do produto

Descrição:	Para portas e para proteção contra contato acidental com os dispositivos operacionais elétricos quando o interruptor principal estiver ligado.
Funcionamento:	Travamento da porta quando o interruptor principal estiver ligado. Liberação da rede (tensão) somente quando a porta estiver fechada. Monitoramento do ímã de travamento através de contato adicional de fecho.
Indicação de montagem:	No caso de armários com porta dupla, para a porta sobreposta para o aviso "porta do armário fechada", é necessária a chave de posicionamento da porta
Escopo de fornecimento:	Trava Acionador Cantoneira Material de fixação

Descrição do produto

Adequado para:	Tipo de caixa: VX Tipo de caixa: TS Tipo de caixa: SE
Tensão nominal de serviço:	120 V
Consumo de energia:	Com 50 Hz: 8 VA Com 60 Hz: 8 VA
Tensão nominal de isolamento:	400 V AC
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase:	4000 V AC

Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	0,74 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177022713
Número da tarifa alfandegária:	83015000
ETIM 7.0:	EC002626
ETIM 6.0:	EC002626
eCl@ss 8.0/8.1:	27189266
eCl@ss 6.0/6.1:	27189266
Descrição do produto:	SZ Travamento segurança 120Vca
Aprovações	
Aprovações:	CSA UL
Certificados:	EAC
Explicações:	Declaration of conformity