

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Borne de conexão de condutores – SV 3459.500

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Borne de conexão de condutores – SV 3459.500

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt

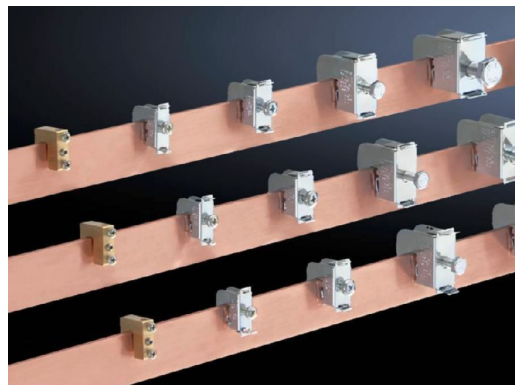

Descrição do produto

Descrição:	Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre.
Material:	Chapa de aço
Superfície:	Galvanizada e passivada
Nota:	No caso de uso de condutores com fios finos ou superfinos, utilizar terminais

Descrição do produto

Adequado para barras:	Corte transversal (espessura): 10 mm
Área de aperto para barras laminadas em cobre:	Largura: 22,5 mm Altura: 20 mm
Conexão para diâmetros de condutores cilíndricos:	70 mm ² - 185 mm ²
Emb.:	15 unid.
Peso/embalagem:	2,04 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177042780
Número da tarifa	85369010

alfandegária:	
ETIM 7.0:	EC000001
ETIM 6.0:	EC000001
eCl@ss 8.0/8.1:	27141146
eCl@ss 6.0/6.1:	27141146
Descrição do produto:	SV Bornes de conexão 10mm 70 a
Aprovações	
Aprovações:	C-UR UR
Certificados:	EAC
Explicações:	Declaration of conformity