Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# Perfil de sustentação CP 40 em aço inoxidável fechado – CP 6660.050

Data de publicação : 17/Fev/2022

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# Perfil de sustentação CP 40 em aço inoxidável fechado – CP 6660.050

Criado: 17.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt

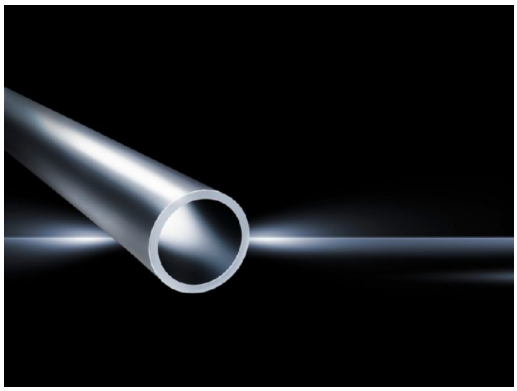

## Descrição do produto

| | |
|---|---|
| **Descrição:** | Fixação nos elementos de união utilizando 2 parafusos de aperto. |
| **Material:** | Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) |
| **Superfície:** | Acabamento polido (grão 240) |
| **Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:** | IP 66 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09<br>IP X9 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09 |
| **Grau de proteção IP segundo a norma DIN 40 050-9:** | IP 69K |
| **Escopo de fornecimento:** | Perfil de sustentação |
| **Material básico:** | Aço inoxidável |

## Descrição do produto

| | |
|---|---|
| **Comprimento:** | 500 mm |
| **Espessura do material:** | 3,6 mm |
| **Diâmetro:** | 48,3 mm |
| **Emb.:** | 1 unid. |

| | |
|---|---|
| **Peso/embalagem:** | 2 kg |
| **EAN:** | 4028177254220 |
| **Número da tarifa alfandegária:** | 73064020 |
| **ETIM 7.0:** | EC000882 |
| **ETIM 6.0:** | EC000882 |
| **eCl@ss 8.0/8.1:** | 27400556 |
| **eCl@ss 6.0/6.1:** | 27189261 |
| **Descrição do produto:** | PERFIL APOIO CP-S INOX - COMP. = 500 |

## Aprovações

| | |
|---|---|
| **Explicações:** | Manufacturer's declaration |