

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Chaves de posicionamento de portas – SZ 4127.010

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Chaves de posicionamento de portas – SZ 4127.010

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt

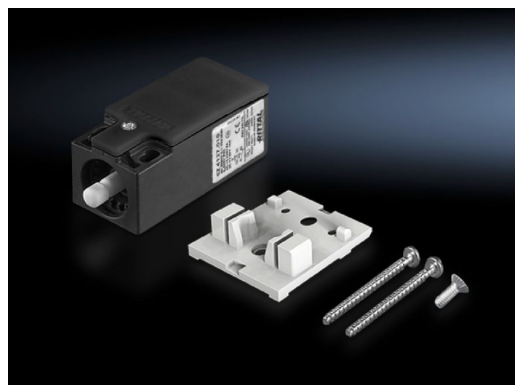

Descrição do produto

Modelo: Sem cabo de ligação

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: IP 40

Descrição do produto

Tensão nominal de serviço: 400 V

Instalações possíveis: para sistema de iluminação LED
para o sistema de iluminação padrão e Confort sem chave de posicionamento de portas integrado
para condicionadores de ar e trocadores de calor ar/água

Para corrente nominal máxima: 240 V AC, 6 A

Tensão nominal de isolamento: 400 V AC

Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase: 6000 V AC

Emb.: 1 unid.

Peso/embalagem: 0,08 kg

Teor de cobre (kg / unidade): 0

EAN: 4028177497740

Número da tarifa alfandegária:	85365080
ETIM 7.0:	EC002626
ETIM 6.0:	EC002626
eCl@ss 8.0/8.1:	27189266
eCl@ss 6.0/6.1:	27119116
Descrição do produto:	CHAVE DE POSICIONAMENTO DE PORTA C/SUORTE-S/CABO
Aprovações	
Aprovações:	CCC CQC CSA UL
Certificados:	EAC
Explicações:	Declaration of conformity NA