


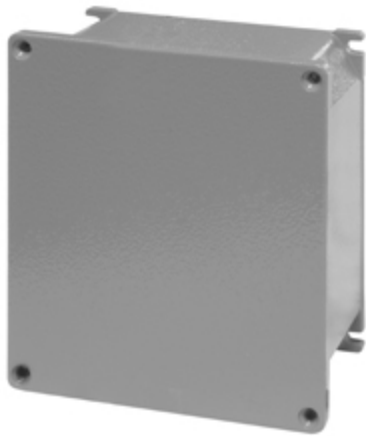

653.9003

CASSETTA DI DERIVAZIONE

192x168x80mm IP66 GRIGIO LEGA
ALLUMINIO PRESSOFUSO

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI
Serie commerciale	ALUX	EN 60670-22 (2006) [European Standard] Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations -- Part 22: Particular requirements for connecting boxes and enclosures
Tipologia prodotto	CASSETTA DI DERIVAZIONE	
Descrizione sintetica	CASSETTA DI DERIVAZIONE	
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua	EN 60079-0 (2012) [European Standard] Explosive atmospheres. General requirements.
Grado di protezione IP	IP66	EN 60079-31 (2014) [European Standard] Explosive atmospheres. Equipment dust ignition protection by enclosure "t"
Materiale	LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO	EN 60079-0/A11 (2013) [European Standard] Explosive atmospheres. General requirements.
Colore	GRIGIO	EN 60079-15 (2010) [European Standard] Electrical apparatus for explosive gas atmospheres. Construction, test and marking of type of protection "n" electrical apparatus.
Dimensioni	192x168x80mm	DIRECTIVE ATEX 2014/34/UE [European Directives] Atmosphere Explosive
Gruppo e categorie EX	II 3GD	
Modo protezione gas	Ex nA IIC Gc	
Modo protezione polveri	Ex tc IIIC Dc IP66	
Temperatura ambiente Ta min	-20 °C	
Temperatura ambiente Ta max	60 °C	