


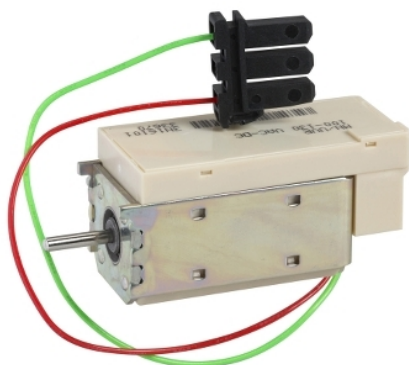

### Principal

|                               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nome abreviado do dispositivo | MX                                                                                |
| Tipo de produto ou componente | Saída de tensão                                                                   |
| Aplicação do equipamento      | Controlo                                                                          |
| Compatibilidade gama          | Masterpact NT<br>Masterpact NW<br>ComPact NS630b...1600<br>ComPact NS1600b...3200 |
| Tipo de desconexão de tensão  | Libertação por disparo por shunt                                                  |
| Tensão do circuito de comando | 48 V CA 50/60 Hz<br>48...60 V CC                                                  |

### Complementar

|                                           |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensão limiar de disparo                  | 0,7 ... 1,1 x Un                                                                                                                                                                          |
| Potência de retenção da alimentação       | 4,5 VA                                                                                                                                                                                    |
| Modo de montagem                          | Fixo                                                                                                                                                                                      |
| Tempo de resposta                         | 50 ms Compact NS630b...1600)<br>50 ms Compact NS1600b...3200)<br>55 ms Masterpact NT)<br>70 ms Masterpact NW)                                                                             |
| Categoria de Acessórios / peças separadas | Peças sobresselentes para Masterpact NT<br>Peças sobresselentes para Masterpact NW<br>Peças sobresselentes para Compact NS1600b...3200<br>Peças sobresselentes para Compact NS630b...1600 |

### Unidades de embalagem

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE     |
| Numero de unidades por emb.    | 1       |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 149 g   |
| Pacote 1 Altura                | 3,3 cm  |
| Pacote 1 largura               | 6 cm    |
| Pacote 1 Comprimento           | 8,3 cm  |
| Unidade de pacote tipo 2       | BB1     |
| Número de unidades no pacote 2 | 10      |
| Peso do pacote 2               | 1,54 kg |
| Pacote 2 Altura                | 9 cm    |
| Largura do pacote 2            | 13 cm   |
| Comprimento do pacote 2        | 18,5 cm |
| Unidade de pacote tipo 3       | S03     |
| Número de unidades no pacote 3 | 60      |
| Pacote 3 Peso                  | 9,64 kg |
| Pacote 3 Altura                | 30 cm   |
| Largura do pacote 3            | 30 cm   |
| Pacote 3 Comprimento           | 40 cm   |

Sustentabilidade da oferta

|                               |                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamento REACH             | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                |
| Diretiva RoHS da UE           | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem mercúrio                  | Sim                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS | <a href="#">Sim</a>                                                                             |
| Regulamento RoHS China        | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                           |

Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|