


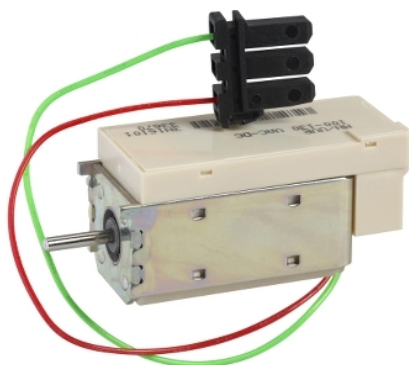

Principal

Nome abreviado do dispositivo	MN
Tipo de produto ou componente	Saída de tensão
Aplicação do equipamento	Controlo
Compatibilidade gama	Masterpact NT ComPact NS630b...1600 ComPact NS1600b...3200 Masterpact NT NAVY Masterpact NW Masterpact NW NAVY
Tipo de desconexão de tensão	Desconexão de subtensão
Tensão do circuito de comando	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V CC

Complementar

Tensão limiar de disparo	0,35 ... 0,7 x Un abertura 0,85 x Un fecho
Potência de retenção da alimentação	4,5 VA
Modo de montagem	Fixo
Tempo de resposta	40 ms Masterpact NT) 90 ms Masterpact NW) 90 ms Compact NS630b...1600) 90 ms Compact NS1600b...3200)
Categoria de Acessórios / peças separadas	Peças sobresselentes para Masterpact NT Peças sobresselentes para Masterpact NW Peças sobresselentes para Compact NS1600b...3200 Peças sobresselentes para Compact NS630b...1600

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	150 g
Pacote 1 Altura	3,5 cm
Pacote 1 largura	6 cm
Pacote 1 Comprimento	8,1 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	1,6 kg
Pacote 2 Altura	9 cm
Largura do pacote 2	13 cm
Comprimento do pacote 2	18,5 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	120
Pacote 3 Peso	19,435 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------