


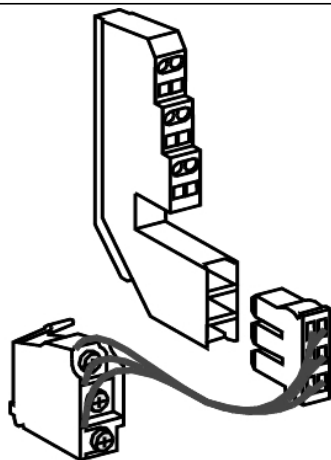

Principal

Tipo de produto ou componente	Contacto auxiliar
Nome abreviado do dispositivo	SDE
Aplicação do equipamento	Breaker status monitoring
Compatibilidade gama	ComPact NS630b...1600
Composição de contactos de sinal	1 NA / NF

Complementar

Tipo de falha	Falha eléctrica geral
Sinalização local	Falha eléctrica disparo de falha
Tipo de contactos auxiliares	Baixo nível
Modo de montagem	Encaixe
[Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional	5 A
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	AC-12 5 A a 24 V CA 50/60 Hz AC-12 5 A a 48 V CA 50/60 Hz AC-12 5 A a 110 V CA 50/60 Hz AC-12 5 A a 220/240 V CA 50/60 Hz AC-12 5 A a 380/440 V CA 50/60 Hz AC-12 5 A a 480 V CA 50/60 Hz AC-15 3 A a 24 V CA 50/60 Hz AC-15 3 A a 48 V CA 50/60 Hz AC-15 2,5 A a 110 V CA 50/60 Hz AC-15 2 A a 220/240 V CA 50/60 Hz AC-15 1,5 A a 380/440 V CA 50/60 Hz AC-15 1 A a 480 V CA 50/60 Hz DC-12 5 A a 24 V CD DC-12 2,5 A a 48 V CD DC-12 0,6 A a 110 V CD DC-12 0,3 A a 250 V CD DC-14 1 A a 24 V CD DC-14 0,2 A a 48 V CD DC-14 0,05 A a 110 V CD DC-14 0,03 A a 250 V CD
Carga mínima	1 mA a 4 V CD
Categoria de Acessórios / peças separadas	Peça de reserva para Compact NS630b...1600

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	37 g
Pacote 1 Altura	2 cm
Pacote 1 largura	5 cm
Pacote 1 Comprimento	20 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------