


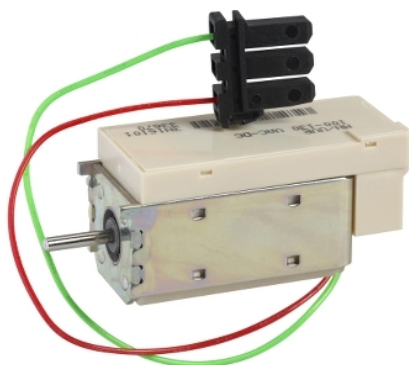

Principal

Nome abreviado do dispositivo	MX
Tipo de produto ou componente	Saída de tensão
Aplicação do equipamento	Controlo
Compatibilidade gama	Masterpact NT ComPact NS630b...1600
Tipo de desconexão de tensão	Libertação por disparo por shunt
Tensão do circuito de comando	100...130 V CA 50/60 Hz 100...130 V CC

Complementar

Tensão limiar de disparo	0,7 ... 1,1 x Un
Potência de retenção da alimentação	4,5 VA
Modo de montagem	Prolongamento
Tempo de resposta	50 ms Compact NS630b...1600) 55 ms Masterpact NT)

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,167 kg
Pacote 1 Altura	3,5 cm
Pacote 1 largura	6,3 cm
Pacote 1 Comprimento	8,1 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------