



Principal

Linha de produto	Harmony XALK
Tipo de produto ou componente	Estação de controlo vazia
Nome abreviado do dispositivo	XALK
Destino do produto	Para unidades de controlo e sinalização XB5 de Ø 22 mm
Aplicação da estação de controlo	Função de paragem de emergência Função de encerramento de emergência
Número de recorte	1 recorte
Cor de Base da Caixa	Cinzentos claro RAL 7035)
Cor da tampa	Amarelo RAL 1021)
Material	Policarbonato
Entrada de cabo	1 passa-cabos para entrada de cabo, capacidade de aperto: 14 mm 2 passa-cabos para buçim Pg 13 e ISO M20, capacidade de aperto: 12 mm
Grau de proteção IP	IP66em conformidade com IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Complementar

Estilo de montagem	Para montagem pelo cliente
Número de linhas horizontais	1
Número de linhas verticais	1
Peso net	0,136 kg
Resistência a lavadora de alta pressão	7000000 Pa a 55 °C, distância: 0.1 m
Montagem do bloco	Montagem frontal Montagem posterior
Código de composição elétrica	SR1 SF1 MR1 MF1
Grupo principal	1 recorte
Grupo de produtos	Standard(Amarelo) -

Ambiente

Tratamento de Proteção	TH
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-40...70 °C
Categoria de sobretensão	Classe IIem conformidade com IEC 60536
Grau de proteção NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Grau de proteção IK	IK03em conformidade com EN 50102
Normas	EN/IEC 60947-5-5 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	118 g
Pacote 1 Altura	6,8 cm
Pacote 1 largura	7,5 cm
Pacote 1 Comprimento	6,8 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	60
Peso do pacote 2	7,468 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Unidade de pacote tipo 3	P06
Número de unidades no pacote 3	480
Pacote 3 Peso	73,724 kg
Pacote 3 Altura	77 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	60 cm


Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões

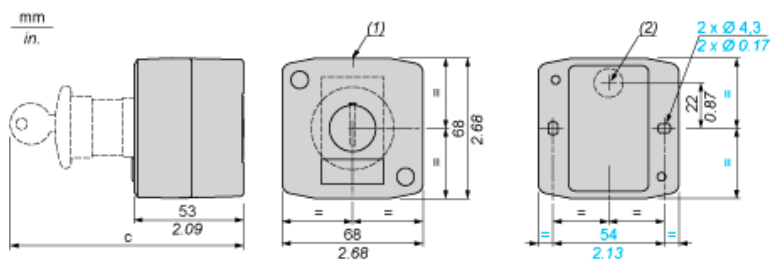

- (1) 2 knock-outs para buçim Pg 13,5, capacidade máxima de 12 mm/0,47 pol.
(2) Knock-out para entrada do cabo, capacidade máxima de 14 mm/0,55 pol.

Estação de controle ajustada com:	c em mm	c em pol.
Botão de pressão nivelado	62	2,44
Luz piloto	64	2,52
Botão de pressão iluminado	65,5	2,58
Projeção do botão de pressão	66	2,60
Seletor	80	3,15
Botão de pressão em forma de cabeça de cogumelo	91,5	3,58
Travamento do botão de pressão de Parada de emergência em forma de cabeça de cogumelo sem chave	115	4,53
Comutador de chave	105,5	4,15