



## Principal

Linha de produto	Harmony XVB Universal
Tipo de produto ou componente	Indicador luminoso completo
Tipo de unid. da bateria de indicadores luminosos/indicadores	Unidade base fixação directa ou por tubos Unidade iluminada
Tipo de sinalização	Estável
Diâmetro de montagem	70 mm
Nome do componente	XVBL
Material	Poliamida reforçada com vidro unidade base Policarbonato unidade iluminada
Fonte de luz	LED integral, amarelo
Tipo de lâmpada	LED protegido
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V CA / CC

## Complementar

Ligações - terminais	Terminais de abraçadeiras roscadas, <= 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> com extremidade do cabo
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	250 Vem conformidade com IEC 60947-1
Limite de tensão nominal	0,85 ... 1,1 Unem conformidade com IEC 60947-5-1
Consumo de corrente	< 47 mA CA / CC
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kVem conformidade com IEC 60947-1
Largura total CAD	70 mm
Altura total CAD	139 mm
Profundidade total CAD	70 mm
Descrição de terminais ISO nº 1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Peso net	0,27 kg

## Ambiente

Graus de poluição	2
Certificações do produto	GOST UL 508 CSA C22-2, N.º 14 CCC
Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tratamento de Proteção	TC
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe I em tubo de suporteem conformidade com IEC 61140 Classe II na unidade baseem conformidade com IEC 61140
Grau de proteção IP	IP65 na base de fixação XVBZ0,em conformidade com IEC 60529 IP66 na unidade baseem conformidade com IEC 60529
Grau de proteção NEMA	NEMA 4Xem conformidade com UL 508 interior)

## Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	260 g
Pacote 1 Altura	8 cm
Pacote 1 largura	8 cm
Pacote 1 Comprimento	14,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	12
Peso do pacote 2	3,704 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declarção RoHS da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declarção RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contractual


Garantia	18 months
----------	-----------

---

Sinalizador iluminado para lâmpada BA 15d ou LED

---

Dimensões

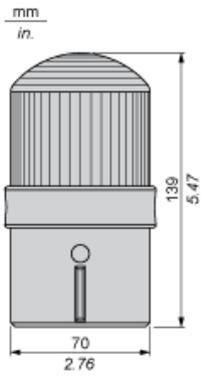

---

Sinalizador iluminado

---

Diagrama de fiação

