Planilha de Produto
Características

XALK03
Estação de controlo vazia xal-k – função de paragem de emergência - 3 cortes

Principal

Linha de produto	Harmony XALK
Tipo de produto ou componente	Estação de controlo vazia
Nome abreviado do dispositivo	XALK
Destino do produto	Para unidades de controlo e sinalização XB5 de Ø 22 mm
Aplicação da estação de controlo	Função de paragem de emergência Função de encerramento de emergência
Número de recorte	3 recortes
Cor de Base da Caixa	Cinzento claro RAL 7035)
Cor da tampa	Amarelo RAL 1021)
Material	Policarbonato
Entrada de cabo	2 passa-cabos para entrada de cabo, capacidade de aperto: 14 mm 2 passa-cabos para bucim Pg 13 e ISO M20, capacidade de aperto: 12 mm
Grau de proteção IP	IP66em conformidade com IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Complementar

Estilo de montagem	Para montagem pelo cliente
Número de linhas horizontais	1
Número de linhas verticais	3
Peso net	0,238 kg
Resistência a lavadora de alta pressão	7000000 Pa a 55 °C, distância: 0.1 m
Montagem do bloco	Montagem frontal Montagem posterior
Grupo principal	3 recortes
Grupo de produtos	Standard(Amarelo)|-

Ambiente

Tratamento de Proteção	TH
Temperatura ambiente para armazenamento	-40…70 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	-40…70 °C
Categoria de sobretensão	Classe IIem conformidade com IEC 60536
Grau de proteção NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Grau de protecção IK	IK03em conformidade com EN 50102
Normas	JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1

A informação fornecida neste documento contêm descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento.
Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário.
É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização.
A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	223 g
Pacote 1 Altura	7 cm
Pacote 1 largura	7,5 cm
Pacote 1 Comprimento	13,7 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	30
Peso do pacote 2	7,139 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contractual

Garantia	18 months

Dimensões

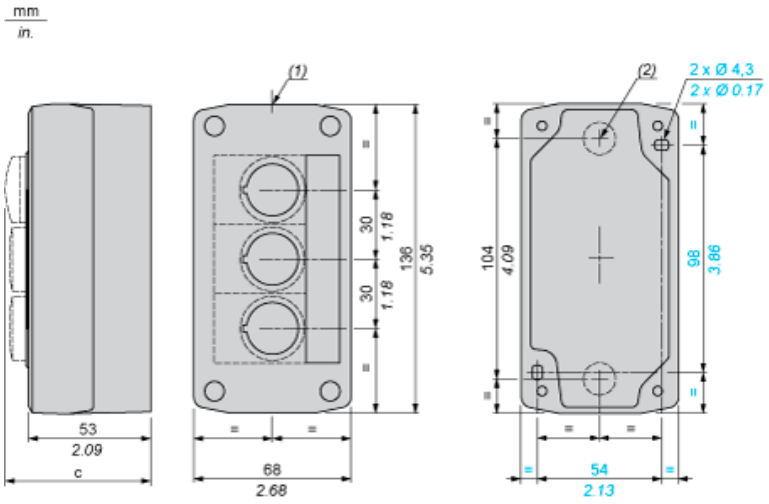

(1) 2 knock-outs para bucim Pg 13,5, capacidade máxima de 12 mm/0,47 pol.
(2) Knock-out para entrada do cabo, capacidade máxima de 14 mm/0,55 pol.

Estação de controle ajustada com:	c em mm	c em pol.
Botão de pressão nivelado	62	2,44
Botão de pressão iluminado	64	2,52
Luz piloto	65,5	2,58
Projeção do botão de pressão	66	2,60
Seletor	80	3,15
Comutador de chave	105,5	4,15