



### Principal

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Linha de produto                                                   | Harmony XVB Universal |
| Tipo de produto ou componente                                      | Banco indicador       |
| Tipo de unidade da bateria de indicadores luminosos ou indicadores | Unidade iluminada     |
| Tipo de sinalização                                                | Estável               |
| Diâmetro de montagem                                               | 70 mm                 |
| Nome do componente                                                 | XVBC                  |
| Material                                                           | Policarbonato         |
| Fonte de luz                                                       | LED integral, azul    |
| Tipo de lâmpada                                                    | LED protegido         |
| [Us] tensão de alimentação nominal                                 | 120 V CA              |

### Complementar

|                                          |                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estilo de montagem                       | Montagem pelo cliente, até 5 unidades                                                        |
| Ligações - terminais                     | Terminais de abraçadeiras roscadas, $\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$ com extremidade do cabo |
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento     | 250 V em conformidade com IEC 60947-1                                                        |
| Limite de tensão nominal                 | 0,85 ... 1,1 Un em conformidade com IEC 60947-5-1                                            |
| Consumo de corrente                      | $< 17 \text{ mA CA}$                                                                         |
| [Uimp] Tensão de resistência aos choques | 4 kV em conformidade com IEC 60947-1                                                         |
| Largura total CAD                        | 70 mm                                                                                        |
| Altura total CAD                         | 63 mm                                                                                        |
| Profundidade total CAD                   | 70 mm                                                                                        |
| Peso net                                 | 0,15 kg                                                                                      |

### Ambiente

|                                               |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Graus de poluição                             | 2                                                                                                                    |
| Certificações do produto                      | CCC<br>GOST<br>UL 508<br>CSA C22-2, N.º 14                                                                           |
| Normas                                        | EN/IEC 60947-5-1                                                                                                     |
| Tratamento de Proteção                        | TC                                                                                                                   |
| Temperatura ambiente para armazenamento       | $-40 \dots 70 \text{ }^{\circ}\text{C}$                                                                              |
| Classe de protecção contra choques eléctricos | Classe I em tubo de suporte em conformidade com IEC 61140<br>Classe II na unidade base em conformidade com IEC 61140 |
| Grau de proteção IP                           | IP65 na base de fixação XVBZ0, em conformidade com IEC 60529<br>IP66 na unidade base em conformidade com IEC 60529   |
| Grau de proteção NEMA                         | NEMA 4X em conformidade com UL 508 interior)                                                                         |

### Unidades de embalagem

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Unidade de pacote tipo 1    | PCE     |
| Numero de unidades por emb. | 1       |
| Peso da embalagem (Lbs)     | 140,9 g |
| Pacote 1 Altura             | 8 cm    |
| Pacote 1 largura            | 8 cm    |
| Pacote 1 Comprimento        | 9,3 cm  |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 2       | S03      |
| Número de unidades no pacote 2 | 36       |
| Peso do pacote 2               | 5,789 kg |
| Pacote 2 Altura                | 30 cm    |
| Largura do pacote 2            | 30 cm    |
| Comprimento do pacote 2        | 40 cm    |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                                                                                |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>                                                                 |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                                                                                           |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                                                                                     |
| WEEE                           | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |


## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|

Banco de indicação sem unidade de tubo de descarga "intermitente"

Dimensões

O desenho abaixo mostra a configuração mínima do produto. Selecione o número de estágios de acordo com as características do produto para obter a dimensão b.

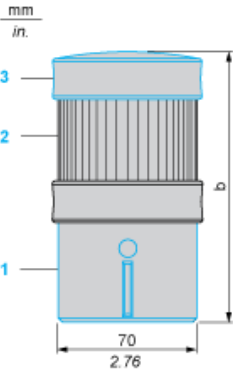


- (1) Unidade básica XVBC21, a ser solicitada separadamente
- (2) Unidade de sinalização iluminada ou audível
- (3) Tampa (fornecida com a unidade básica XVBC21)

| Número de unidades de sinalização iluminadas ou audíveis (sem "intermitência") | b em mm | b em pol. |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 1                                                                              | 138     | 5,43      |
| 2                                                                              | 201     | 7,91      |
| 3                                                                              | 264     | 10,39     |
| 4                                                                              | 327     | 12,87     |
| 5                                                                              | 390     | 15,35     |

Banco de indicação com unidade de tubo de descarga "intermitente"

Dimensões

O desenho abaixo mostra a configuração mínima do produto. Selecione o número de estágios de acordo com as características do produto para obter a dimensão b.

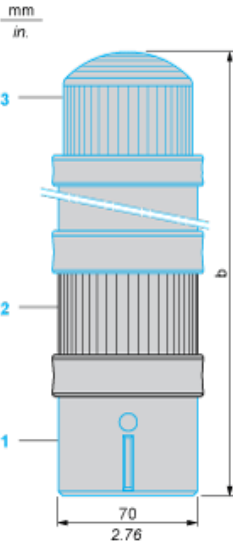

- (1) Unidade básica XVBC07, a ser solicitada separadamente
- (2) Unidade de sinalização iluminada ou audível
- (3) Unidade "Intermitente", a ser solicitada separadamente

| Número de unidades de sinalização iluminadas ou audíveis diferentes do tipo "intermitente" | b em mm | b em pol. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 1                                                                                          | 295     | 11,61     |
| 2                                                                                          | 358     | 14,09     |
| 3                                                                                          | 421     | 16,57     |
| 4                                                                                          | 484     | 19,06     |