



Principal

Linha de produto	Zelio Logic
Tipo de produto ou componente	Interface de comunicação do modem
Dados incluídos na cópia de segurança	Memória flash

Complementar

Composição do kit	1 x SR2CBL07 Interface de comunicação do modem
Compatibilidade do produto	SR2E SR.B.
Função disponível	Monitorização da actualização do firmware Enviar alarme para endereço de correio electrónico Enviar instrução de alarme/recepção Programa de transferência
Número de mensagens	28
Registo eléctrico de dados	Valor discreto e digital Telefone/E-mail Data e hora
[Us] tensão de alimentação nominal	12...24 V CC
Limites de tensão da alimentação	10...28,8 V
Maximum supply current	30 MA 12 V 30 MA 24 V 550 A
Dissipação de potência em W	1,1 W
Protecção da polaridade inversa	Com
Classificação do fusível associado	1 A
Ligação elétrica	1 cabo Com-M específico do Zelio, série RS232, protocolo de comunicação específico do Zelio para ligação com o modem, comandos AT 1 cabo Com-Z específico do Zelio, protocolo de comunicação específico do Zelio para relés inteligentes Zelio Logic SR.B..... e SR2 E..... Versão (>= V3,1)
Isolamento	Acoplador óptico e 1780 V, tipo de conector: Com-Z específico do Zelio Pelo cabo SR2 CBL07, tipo de conector: Com-M específico do Zelio
Ligações - terminais	Terminais de parafuso, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² AWG 25...AWG 14) semi-sólido Terminais de parafuso, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² AWG 25...AWG 14) sólido Terminais de parafuso, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² AWG 24...AWG 16) sólido Terminais de parafuso, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² AWG 24...AWG 14) flexível com extremidade do cabo Terminais de parafuso, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm² AWG 24...AWG 18) flexível com extremidade do cabo
Binário de aperto	0,5 N.m
Peso net	0,2 kg

Ambiente

Certificações do produto	GOST CSA C-Tick UL
Normas	EN/IEC 61000-4-11 EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 60068-2-27 Ea EN / IEC 61000-4-4, Nivel 3 EN/IEC 61000-4-12 EN/IEC 61000-4-5 EN / IEC 61000-4-2, Nivel 3 EN / IEC 61000-4-6, Nivel 3 EN/IEC 60068-2-6 Fc
Grau de proteção IP	IP21em conformidade com IEC 60529 bloco de terminais) IP40em conformidade com IEC 60529 painel frontal)
Característica ambiental	Directiva CEMem conformidade com EN/IEC 61000-6-2 Directiva CEMem conformidade com EN/IEC 61000-6-3 Directiva CEMem conformidade com EN/IEC 61000-6-4 Directiva CEMem conformidade com EN / IEC 61131-2 zona B Directiva baixa tensãoem conformidade com EN/IEC 61131-2
Perturbação com radiação/conduzida	Classe Bem conformidade com EN 55022-11 grupo 1
Graus de poluição	2em conformidade com EN/IEC 61131-2
Temperatura do ar ambiente para a operação	-20...40 °Cem conformidade com IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2 -20...55 °Cem conformidade com IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Altitude de funcionamento	2000 m
Maximum altitude transport	3048 m
Humidade relativa	95 % sem condensação ou gotejamento de água

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	222 g
Pacote 1 Altura	7 cm
Pacote 1 largura	13,5 cm
Pacote 1 Comprimento	10 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	20
Peso do pacote 2	4,773 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta


Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------

Interface de comunicação

Montagem de trilho

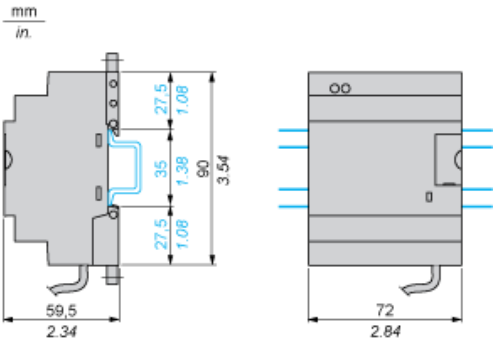

Montagem de parafuso (alças retraíveis)

