



Principal

Linha de produto	Modicon ABE7
Tipo de produto ou componente	Sub-base de ligação para contador e canais analógicos
Número de canais	4
Ligações - terminais	Terminais tipo de parafuso, 1 x 0,09...1 x 1,5 mm² AWG 28...AWG 16) flexível com extremidade do cabo Terminais tipo de parafuso, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² AWG 26...AWG 12) sólido Terminais tipo de parafuso, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² AWG 26...AWG 14) flexível sem extremidade do cabo Terminais tipo de parafuso, 2 x 0,09...2 x 0,75 mm² AWG 28...AWG 20) flexível com extremidade do cabo Terminais tipo de parafuso, 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² AWG 24...AWG 14) sólido

Complementar

Função do módulo	Corrente de saída analógica, compatível com Premium Tensão da SAÍDA analógica, compatível com Premium
Compatibilidade do produto	Premium TSXAEY420 Premium TSXASY410
Ligação a autômato industrial programável	SUB-D 25
Modo de fixação	Por clips calha DIN simétrica de 35 mm) Por parafusos placa sólida com kit de fixação)
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	2000 V terminais/calhas de montagem
Categoria de instalação	Ilem conformidade com IEC 60664-1
Binário de aperto	0,6 N.m com plano de Ø 3,5 mm chave de fendas
Peso net	0,18 kg

Ambiente

Certificações do produto	DNV GL LROS (Lloyds Register of Shipping) CSA BV UL EAC
Grau de protecção IP	IP21em conformidade com IEC 60529
Tratamento de Protecção	TC
Resistência a fios incandescentes	750 °C, tempo de extinção <30 sem conformidade com IEC 60695-2-11
Resistência ao choque	15 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Resistência à vibração	2 gn (f= 10...150 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência a descarga electrostática	4 kV contacto) NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-2 8 kV ar) NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-2
Resistência a campos de radiação	10 V/m 26000000...1000000000 Hz)em conformidade com IEC 61000-4-3 NÍVEL 3
Resistência a rajadas momentâneas rápidas	2 kV NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-4
Temperatura do ar ambiente para a operação	0...60 °Cem conformidade com IEC 61131-2
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...80 °Cem conformidade com IEC 61131-2
Graus de poluição	2em conformidade com IEC 60664-1

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	212 g
Pacote 1 Altura	7 cm
Pacote 1 largura	8,3 cm
Pacote 1 Comprimento	9,6 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	36
Peso do pacote 2	8,387 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta


Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------


Dimensões

mm
in.

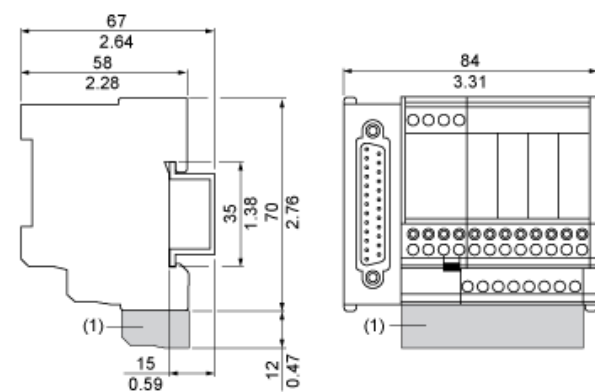


(1) ABE7BV20

Montagem

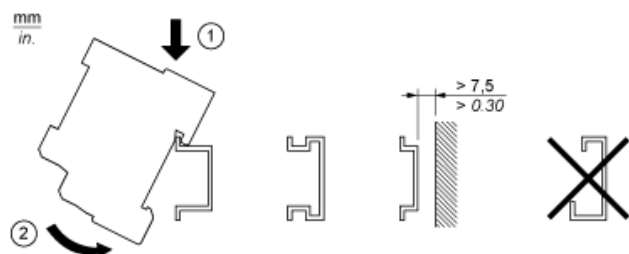

Recomendações para fiação

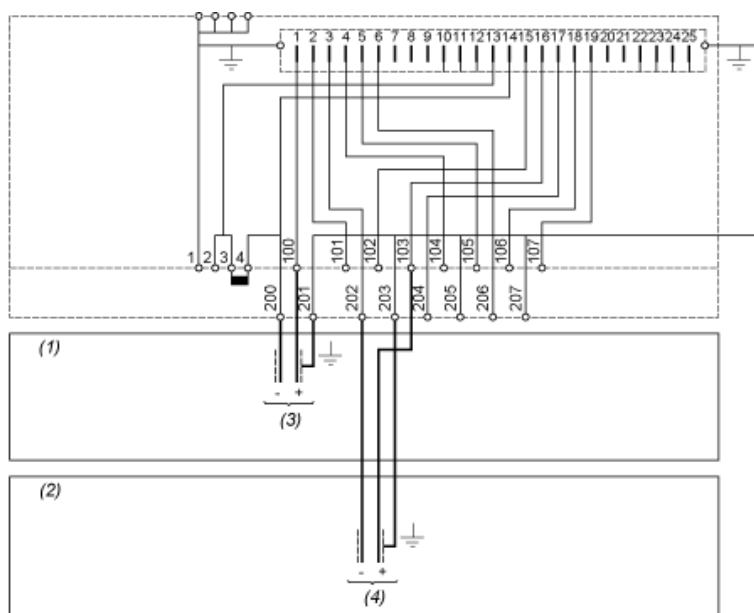

- (1) Tensão de entrada 4 - tensão de saída 4
- (2) Corrente de entrada 4 - corrente de saída 4
- (3) Canal via 1
- (4) Canal via 2