



## Principal

Linha de produto	Harmony XVB Universal
Tipo de produto ou componente	Banco indicador
Tipo de unidade da bateria de indicadores luminosos ou indicadores	Unidade iluminada
Tipo de sinalização	A piscar
Diâmetro de montagem	70 mm
Nome do componente	XVBC
Material	Policarbonato
Fonte de luz	Tubo de descarga flash integral, amarelo
Tipo de lâmpada	Lâmpada de flash
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V CA / CC
Energia do flash	5 J

## Complementar

Estilo de montagem	Montagem pelo cliente, até 5 unidades
Ligações - terminais	Terminais de abraçadeiras roscadas, <= 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> com extremidade do cabo
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	250 Vem conformidade com IEC 60947-1
Limite de tensão nominal	0,85 ... 1,1 Unem conformidade com IEC 60947-5-1
Consumo de corrente	< 350 mA CC < 550 mA CA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kVem conformidade com IEC 60947-1
Frequência da intermitência	1 Hz
Largura total CAD	70 mm
Altura total CAD	157 mm
Profundidade total CAD	70 mm
Peso net	0,295 kg

## Ambiente

Certificações do produto	CCC GOST CSA C22-2, N.º 14 UL 508
Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tratamento de Proteção	TC
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe I em tubo de suporteem conformidade com IEC 61140 Classe II na unidade baseem conformidade com IEC 61140
Grau de protecção IP	IP65 na base de fixação XVBZ0,em conformidade com IEC 60529 IP66 na unidade baseem conformidade com IEC 60529
Grau de protecção NEMA	NEMA 4Xem conformidade com UL 508 interior)

## Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	300 g
Pacote 1 Altura	8 cm
Pacote 1 largura	21,6 cm
Pacote 1 Comprimento	9,8 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	12
Peso do pacote 2	3,985 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declarção RoHS da EU</a>
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declarção RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.


## Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------

Banco de indicação com unidade de tubo de descarga "intermitente"

Dimensões

O desenho abaixo mostra a configuração mínima do produto. Selecione o número de estágios de acordo com as características do produto para obter a dimensão b.

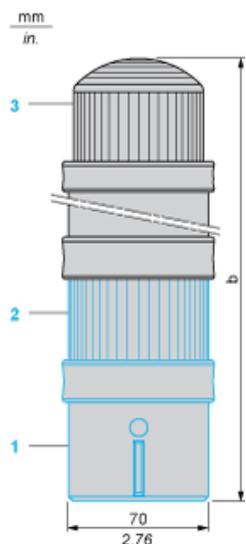

- (1) Unidade básica XVBC07, a ser solicitada separadamente
- (2) Unidade de sinalização iluminada ou audível XVBC\*\*\*, a ser solicitada separadamente
- (3) Unidade "Intermitente"

Número de unidades de sinalização iluminadas ou audíveis diferentes do tipo "intermitente"	b em mm	b em pol.
1	295	11,61
2	358	14,09
3	421	16,57
4	484	19,06