


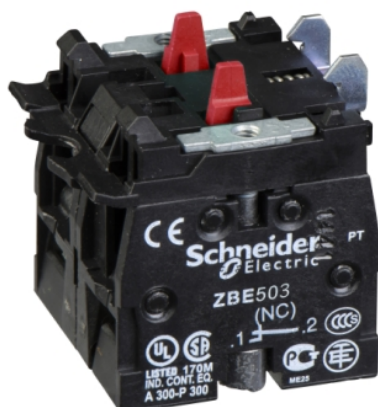

### Principal

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linha de produto                 | Harmony XB4<br>Harmony XB5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo de produto ou componente    | Bloco de contactos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nome abreviado do dispositivo    | ZBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Venda por quantidade indivisível | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grau de proteção IP              | IP21em conformidade com IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Operação dos contactos           | Abertura lenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo de bloco de contactos       | Duplo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Utilização dos contactos         | Contactos interruptores de alta potência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ligações - terminais             | Terminais de abraçadeiras roscadas, <= 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> com extremidade do cabo<br>Terminais de abraçadeiras roscadas, <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> com extremidade do cabo<br>Terminais de abraçadeiras roscadas, <= 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> sem extremidade do cabo<br>Terminais de abraçadeiras roscadas, >= 1 x 0,5 mm <sup>2</sup> sem extremidade do cabo |

### Complementar

|                                                 |                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Peso net                                        | 0,032 kg                                                             |
| Tipo e composição dos contactos                 | 2 NA                                                                 |
| Abertura positiva                               | Sem                                                                  |
| Durabilidade mecânica                           | 10000000 ciclos                                                      |
| Proteção contra curto-circuitos                 | 10 A fusível do cartucho tipo gGem conformidade com EN/IEC 60947-5-1 |
| [Ith] corrente térmica convencional ao ar livre | 10 Aem conformidade com EN/IEC 60947-5-1                             |
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento            | 300 Vem conformidade com EN 60947-1                                  |
| [Uimp] Tensão de resistência aos choques        | 6 kVem conformidade com EN 60947-1                                   |
| [Ie] corrente estipulada de funcionamento       | 1,1 A a 125 V, DC-13, P300em conformidade com EN/IEC 60947-5-1       |
| Montagem do bloco                               | Montagem frontal                                                     |
| Código de composição elétrica                   | C15 (quantidade <= 1)                                                |

### Ambiente

|                                            |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente para armazenamento    | -40...70 °C                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -40...70 °C                                                                                                                                                                                            |
| Resistência à vibração                     | 5 gn (f= 2...500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6                                                                                                                                                  |
| Resistência ao choque                      | 30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27<br>50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidalem conformidade com IEC 60068-2-27 |

### Unidades de embalagem

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Unidade de pacote tipo 1    | PCE    |
| Numero de unidades por emb. | 1      |
| Peso da embalagem (Lbs)     | 36 g   |
| Pacote 1 Altura             | 5,2 cm |
| Pacote 1 largura            | 4,4 cm |
| Pacote 1 Comprimento        | 4,2 cm |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 2       | BB1      |
| Número de unidades no pacote 2 | 5        |
| Peso do pacote 2               | 200 g    |
| Pacote 2 Altura                | 4,2 cm   |
| Largura do pacote 2            | 26,5 cm  |
| Comprimento do pacote 2        | 5,6 cm   |
| Unidade de pacote tipo 3       | S02      |
| Número de unidades no pacote 3 | 80       |
| Pacote 3 Peso                  | 3,564 kg |
| Pacote 3 Altura                | 15 cm    |
| Largura do pacote 3            | 30 cm    |
| Pacote 3 Comprimento           | 40 cm    |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                                                                                |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>                                                                 |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim                                                                                                                                                             |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                                                                                           |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                                                                                     |
| Perfil de Circularidade        | <a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>                                                                                                             |
| WEEE                           | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|