



Principal

Tipo de produto ou componente	Engasgador de motor
Compatibilidade gama	Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar 61Q Altivar Process ATV900 Altivar 71Q
Aplicação específica do produto	Filtro de saída
[In] corrente nominal	481 A
Compatibilidade do produto	ATV61HC16N4 ATV61HC22N4 ATV61HC31Y ATV61HC40Y ATV61HD90M3X ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC25Y ATV61QC31Y ATV71HC16N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC25Y ATV71HC31Y ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC20Y ATV71QC25Y ATV630 variador de velocidade montagem mural - 220 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidade montagem mural - 220 kW, 380...480 V
Nedded quantity	3
Ligação elétrica	Conector para etiqueta 2 x M12

Complementar

Maximum motor cable length	250 M cabo blindado P do motor 90 kW a 200...240 V 300 M cabo não blindado P do motor 90 kW a 200...240 V 250 M cabo blindado P do motor 160...220 kW a 380...480 V 1 300 M cabo não blindado P do motor 160...220 kW a 380...480 V 1 150 M cabo blindado P do motor 250...400 kW a 500...690 V 1 250 M cabo não blindado P do motor 250...400 kW a 500...690 V 1 250 M cabo blindado P do motor 250...400 kW a 500...690 V 2 400 m cabo não blindado P do motor 250...400 kW a 500...690 V 2
Dv/dt	500 V/μs máx a 400 V 750 V/μs máx a 500 V 1000 V/μs máx a 690 V
Perdas térmicas	530 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura do ar ambiente para a operação	-10...50 °C
Peso net	58 kg

Ambiente

Grau de proteção IP	IP21 com kits VW3A9612,613) IP00
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...70 °C

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador, a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsabilável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	31,5 kg
Pacote 1 Altura	58 cm
Pacote 1 largura	60 cm
Pacote 1 Comprimento	80 cm
Unidade de pacote tipo 2	P06
Número de unidades no pacote 2	1
Peso do pacote 2	40 kg
Pacote 2 Altura	77 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Garantia contractual


Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões


Visualização frontal

O estrangulamento é composto de 3 componentes

mm
in.

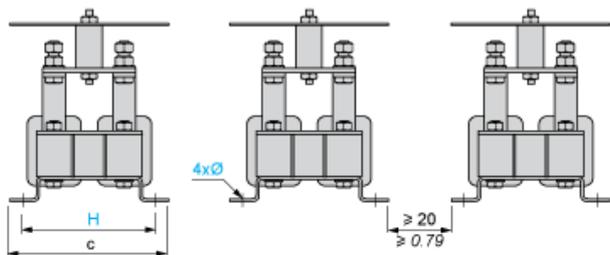


Visualização da lateral direita

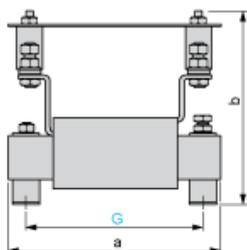

a	b	C	G	H	Ø
245	250	200	225	175	9 x 13
9,65	9,84	7,87	8,86	6,89	0,35 x 0,51

Recomendações para montagem

Montagem horizontal

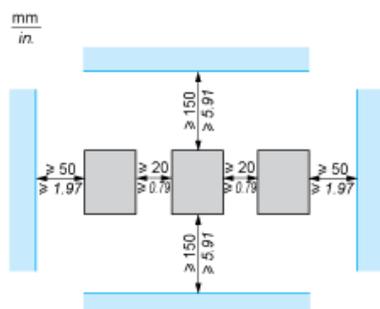

Montagem vertical

