


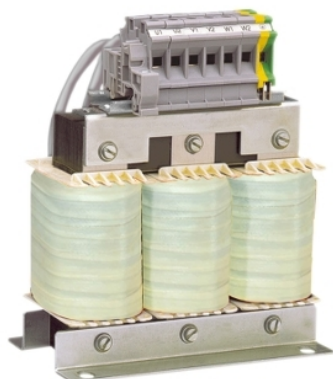

Principal

Tipo de produto ou componente	Engasgador de motor
Compatibilidade gama	Altivar 71 Altivar Process ATV900 Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar Process ATV600
Aplicação específica do produto	Filtro de saída
[In] corrente nominal	759 A
Compatibilidade do produto	ATV71HC25N4 ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61HC40N4 ATV61HC50Y ATV61HC63Y ATV61QC31N4 ATV61QC40N4 ATV61QC40Y ATV61QC50Y ATV71HC28N4 ATV71HC31N4 ATV71HC40N4 ATV71HC40Y ATV71HC50Y ATV71QC25N4 ATV71QC31N4 ATV71QC31Y ATV71QC40Y ATV630 variador de velocidade montagem mural - 250 kW, 380...480 V ATV630 variador de velocidade montagem mural - 315 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidade montagem mural - 250 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidade montagem mural - 315 kW, 380...480 V
Nedded quantity	3
Ligação elétrica	Conector para etiqueta 2 x M12

Complementar

Maximum motor cable length	200 M cabo blindado P do motor 250...355 kW a 380...480 V 1 250 M cabo não blindado P do motor 250...355 kW a 380...480 V 1 150 M cabo blindado P do motor 400...630 kW a 500...690 V 1 250 M cabo não blindado P do motor 400...630 kW a 500...690 V 1 250 M cabo blindado P do motor 400...630 kW a 500...690 V 2 400 m cabo não blindado P do motor 400...630 kW a 500...690 V 2
Dv/dt	500 V/μs máx a 400 V 750 V/μs máx a 500 V 1000 V/μs máx a 690 V
Perdas térmicas	598 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura do ar ambiente para a operação	-10...50 °C
Peso net	93 kg

Ambiente

Grau de proteção IP	IP21 com kits VW3A9612,613) IP00
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...70 °C

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	100,5 kg
Pacote 1 Altura	60 cm
Pacote 1 largura	75 cm
Pacote 1 Comprimento	80 cm
Unidade de pacote tipo 2	P06
Número de unidades no pacote 2	1
Peso do pacote 2	109 kg
Pacote 2 Altura	77 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China


Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------


Dimensões

Visualização frontal

O estrangulamento é composto de 3 componentes

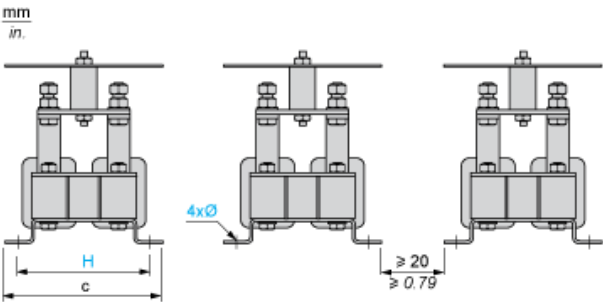


Visualização da lateral direita



a	b	C	G	H	Ø
320	250	220	275	200	9 x 13
12,60	9,84	8,66	10,83	7,87	0,35 x 0,51

Recomendações para montagem

Montagem horizontal

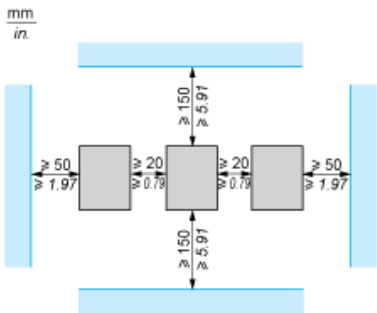

Montagem vertical

