



### Principal

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Linha de produto              | Zelio Logic                    |
| Tipo de produto ou componente | Módulo de comunicação Ethernet |

### Complementar

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidade do produto        | Todos os módulos com alimentação de 24 V SR3 B...BD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Protocolo da porta de comunicação | Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Suporte da porta de comunicação   | 10/100BASE-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ligação elétrica                  | 1 conector RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Linguagem de programação          | FBD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ligações - terminais              | Terminais de parafuso, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 24...AWG 14) semi-sólido<br>Terminais de parafuso, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 24...AWG 14) sólido<br>Terminais de parafuso, 2 x 0,25...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 23...AWG 16) sólido<br>Terminais de parafuso, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 24...AWG 14) flexível com extremidade do cabo<br>Terminais de parafuso, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm <sup>2</sup> AWG 24...AWG 18) flexível com extremidade do cabo |
| Binário de aperto                 | 0,5 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sinalização local                 | Comunicação (LK/ACT 10/100) 1 LED<br>Estado (STS) 1 LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Peso net                          | 0,11 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Ambiente

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificações do produto                   | CSA<br>C-Tick<br>GOST<br>UL                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normas                                     | EN / IEC 61000-4-4, Nível 3<br>EN/IEC 61000-4-5<br>EN / IEC 61000-4-2, Nível 3<br>EN/IEC 61000-4-3<br>EN/IEC 60068-2-6 Fc<br>EN/IEC 60068-2-27 Ea                                                                                                                                   |
| Grau de proteção IP                        | IP21em conformidade com IEC 60529 bloco de terminais)<br>IP40em conformidade com IEC 60529 painel frontal)                                                                                                                                                                          |
| Característica ambiental                   | Directiva CEMem conformidade com EN/IEC 61000-6-2<br>Directiva CEMem conformidade com EN/IEC 61000-6-3<br>Directiva CEMem conformidade com EN/IEC 61000-6-4<br>Directiva CEMem conformidade com EN / IEC 61131-2 zona B<br>Directiva baixa tensãoem conformidade com EN/IEC 61131-2 |
| Perturbação com radiação/conduzida         | Classe Bem conformidade com EN 55022-11 grupo 1                                                                                                                                                                                                                                     |
| Graus de poluição                          | 2em conformidade com EN/IEC 61131-2                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -20...40 °Cem conformidade com IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2<br>-20...55 °Cem conformidade com IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2                                                                                                                                                        |
| Temperatura ambiente para armazenamento    | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Altitude de funcionamento  | 2000 m                                      |
| Maximum altitude transport | 3048 m                                      |
| Humidade relativa          | 95 % sem condensação ou gotejamento de água |

### Unidades de embalagem

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE     |
| Numero de unidades por emb.    | 1       |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 109 g   |
| Pacote 1 Altura                | 6 cm    |
| Pacote 1 largura               | 6,5 cm  |
| Pacote 1 Comprimento           | 11 cm   |
| Unidade de pacote tipo 2       | S03     |
| Número de unidades no pacote 2 | 48      |
| Peso do pacote 2               | 5,78 kg |
| Pacote 2 Altura                | 30 cm   |
| Largura do pacote 2            | 30 cm   |
| Comprimento do pacote 2        | 40 cm   |

### Sustentabilidade da oferta


|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                                                                                |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>                                                                 |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                                                                                           |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                                                                                     |
| Perfil de Circularidade        | <a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>                                                                                                             |
| WEEE                           | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |
| Sem PVC                        | Sim                                                                                                                                                             |

### Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|

## Módulos de comunicação

### Montagem de trilho

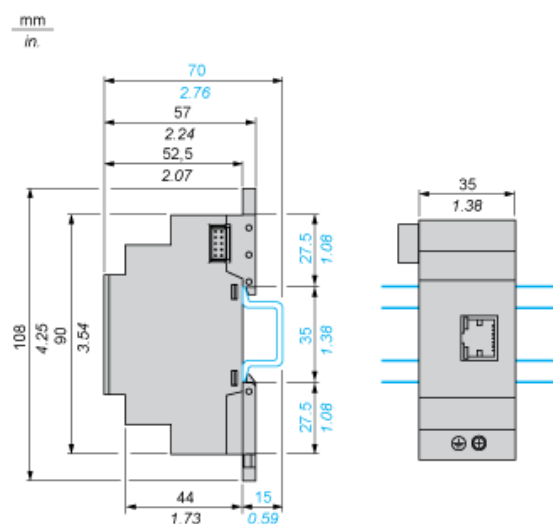

### Montagem de parafuso (alças retraíveis)

