



### Principal

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Linha de produto                    | Relés electromecânicos harmoniosos<br>Relés temporizadores Harmony |
| Tipo de produto ou componente       | Tomada                                                             |
| Disposição do terminal de contactos | Misto                                                              |
| Compatibilidade do produto          | Relé de encaixe RXM com 2 A/F<br>Relé de encaixe RXM com 4 A/F     |
| Forma dopino                        | Plano                                                              |
| Nome abreviado do dispositivo       | RXZ                                                                |
| Venda por quantidade indivisível    | 10                                                                 |

### Complementar

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ith] corrente térmica convencional ao ar livre | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal | < 250 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ligações - terminais                            | Ligador, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 22...AWG 14) flexível com extremidade do cabo<br>Ligador, 2 x 0,25...2 x 1 mm <sup>2</sup> AWG 22...AWG 17) flexível com extremidade do cabo<br>Ligador, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 20...AWG 14) sólido sem extremidade do cabo<br>Ligador, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 20...AWG 16) sólido sem extremidade do cabo |
| Binário de aperto                               | < 1 N.m para M3 parafuso(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Modo de fixação                                 | Por parafuso (painel)<br>Encaixe calha DIN simétrica de 35 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Marcação                                        | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largura                                         | 27 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso net                                        | 0,056 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Ambiente

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Normas                                     | IEC 61984                             |
| Certificações do produto                   | UL<br>CSA<br>Lloyd's                  |
| Temperatura ambiente para armazenamento    | -40...85 °C                           |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -40...55 °C                           |
| Grau de protecção IP                       | IP21 em conformidade com EN/IEC 60529 |
| Força dielétrica                           | 2500 V                                |

### Unidades de embalagem

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1    | PCE      |
| Numero de unidades por emb. | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)     | 0,054 kg |
| Pacote 1 Altura             | 26,86 mm |
| Pacote 1 largura            | 42,45 mm |
| Pacote 1 Comprimento        | 79,18 mm |
| Unidade de pacote tipo 2    | BB1      |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Número de unidades no pacote 2 | 10       |
| Peso do pacote 2               | 0,561 kg |
| Pacote 2 Altura                | 7,5 cm   |
| Largura do pacote 2            | 8,8 cm   |
| Comprimento do pacote 2        | 14 cm    |
| Unidade de pacote tipo 3       | S02      |
| Número de unidades no pacote 3 | 120      |
| Pacote 3 Peso                  | 7,281 kg |
| Pacote 3 Altura                | 15 cm    |
| Largura do pacote 3            | 30 cm    |
| Pacote 3 Comprimento           | 40 cm    |

## Sustentabilidade da oferta


|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                                                                                |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>                                                                 |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim                                                                                                                                                             |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                                                                                           |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                                                                                     |
| WEEE                           | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|

## Soquete

### Soquete com terminais de contato misturados e conector

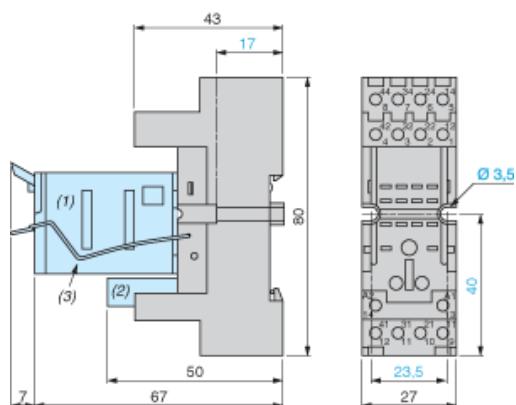

- 1 Relé
- 2 Módulo de proteção
- 3 Estribo do carro