

Principal

Linha de produto	Plataforma de automação Modicon M340
Tipo de acessórios/peças separadas	Bastidor

Complementar

Número de intervalos	8 barramento X
Compatibilidade do produto	Módulo de E/S Processador BMXP34 Fonte de alimentação BMXCPS Módulo de aplicação específica
Consumo de potência	2 W
Ligação elétrica	1 conector (XBE) módulo de expansão
Modo de fixação	Por 4 parafusos - diâmetro: 4,32...6,35 mm, montagem em painel Por 4 parafusos M6, montagem em placa Por clips, montagem em calha DIN simétrica de 35 mm
Peso net	0,95 kg

Ambiente

Grau de protecção IP	IP21
Temperatura do ar ambiente para a operação	0...60 °C
Humidade relativa	10...95 % sem condensação
Tratamento de Protecção	TC

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	1,026 kg
Pacote 1 Altura	6,5 cm
Pacote 1 largura	15,5 cm
Pacote 1 Comprimento	45,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	9
Peso do pacote 2	9,97 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	P06
Número de unidades no pacote 3	54
Pacote 3 Peso	65,482 kg
Pacote 3 Altura	100 cm

Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	60 cm


Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual


Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões

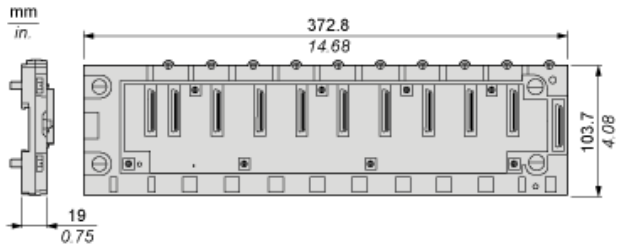

Instalação do cavalete em um gabinete

Distância mínima de segurança

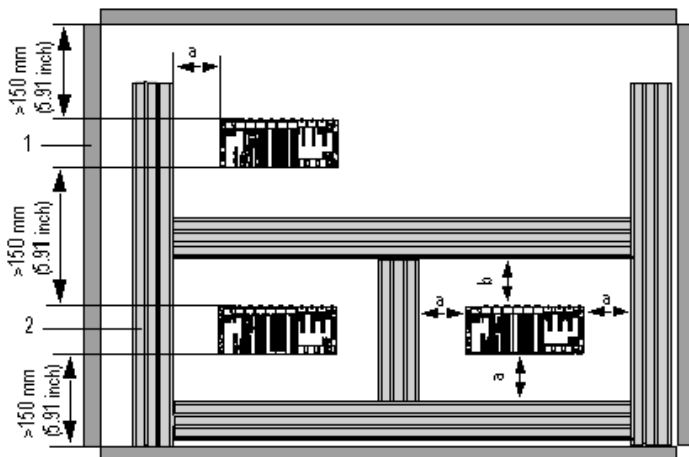

a Maior ou igual a 60 mm (2,36 pol.)


b Maior ou igual a 80 mm (3,15 pol.)

1 Instalação ou empacotamento

2 Duto ou bandeja de fiação


Montagem e fixação de cavaletes

Montagem em 35 mm (1,38 pol.) Largura e 15 mm (0,59 pol.) Trilhos DIN profundos com quatro parafusos HM6



Montagem em painéis

Dimensões em mm/pol.

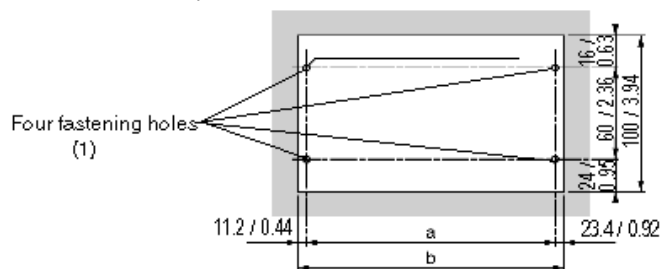


(1) O diâmetro dos orifícios de fixação devem permitir o uso de parafusos M4, M5, M6 e UNC #6.

Cavalete	a	b	Tamanho do cavalete e módulo de extensão
BMXXBP040 e BMXXBP0400H	207,8 mm (8,187 pol.)	242,2 mm (9,543 pol.)	243,4 mm (9,59 pol.)
BMXXBP0600 e BMXXBP0600H	273 mm (10,756 pol.)	307,6 mm (12,12 pol.)	308,8 mm (12,167 pol.)

Cavalete	a	b	Tamanho do cavalete e módulo de extensão
BMXXBP0800 e BMXXBP0800H	338,2 mm (13,325 pol.)	372,8 mm (14,69 pol.)	374 mm (14,736 pol.)
BMXXBP1200 e BMXXBP1200H	468,6 mm (18,463 pol.)	503,2 mm (19,826 pol.)	504,4 mm (19,873 pol.)

Montagem em Telequick grades de montagem AM1-PA e AM3-PA

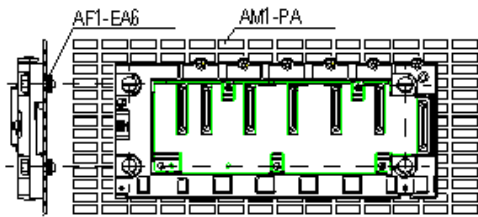

Fixe o cavalete com quatro parafusos M4, M5, M6 ou UNC #6.