



Principal

Linha de produto	Modicon ABE7
Tipo de produto ou componente	Sub-base de ligação para canais analógicos
Número de canais	4
Ligações - terminais	Terminais tipo de parafuso, 1 x 0,09...1 x 1,5 mm ² AWG 28...AWG 16) flexível com extremidade do cabo Terminais tipo de parafuso, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm ² AWG 26...AWG 12) sólido Terminais tipo de parafuso, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm ² AWG 26...AWG 14) flexível sem extremidade do cabo Terminais tipo de parafuso, 2 x 0,09...2 x 0,75 mm ² AWG 28...AWG 20) flexível com extremidade do cabo Terminais tipo de parafuso, 2 x 0,2...2 x 2,5 mm ² AWG 24...AWG 14) sólido

Complementar

Função do módulo	Distribuição de alimentação e 4 canais analógicos protegidos, isolados, compatível com Modicon M340
Compatibilidade do produto	Modicon M340 BMXAMI0410
Ligação a autômato industrial programável	SUB-D 25
Modo de fixação	Por clips calha DIN simétrica de 35 mm) Por parafusos placa sólida com kit de fixação)
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	2000 V terminais/calhas de montagem
Categoria de instalação	Item conformidade com IEC 60664-1
Binário de aperto	0,6 N.m com plano de Ø 3,5 mm chave de fendas
Peso net	0,18 kg

Ambiente

Certificações do produto	LROS (Lloyds Register of Shipping) DNV UL GL BV CSA
Grau de protecção IP	IP21em conformidade com IEC 60529
Resistência a fios incandescentes	750 °C, tempo de extinção <30 sem conformidade com IEC 60695-2-11
Resistência ao choque	15 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Resistência à vibração	2 gn (f= 10...150 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência a descarga electrostática	4 KV contacto) NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-2 8 kV ar) NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-2
Resistência a campos de radiação	10 V/m 26000000...1000000000 Hz)em conformidade com IEC 61000-4-3 NÍVEL 3
Resistência a rajadas momentâneas rápidas	2 kV NÍVEL 3em conformidade com IEC 61000-4-4
Temperatura do ar ambiente para a operação	0...60 °Cem conformidade com IEC 61131-2
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...80 °Cem conformidade com IEC 61131-2
Graus de poluição	2em conformidade com IEC 60664-1

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	218 g
Pacote 1 Altura	7 cm
Pacote 1 largura	8,2 cm
Pacote 1 Comprimento	9,6 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	27
Peso do pacote 2	6,433 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm


Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões

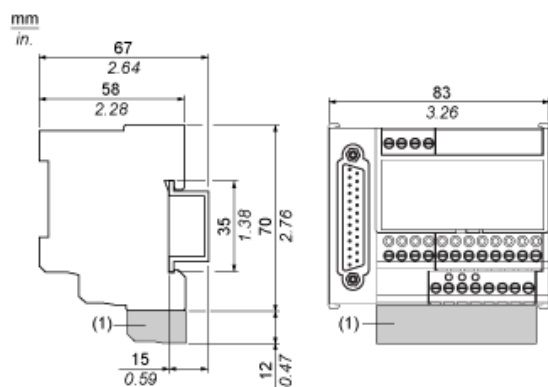

(1) ABE7BV10

Montagem


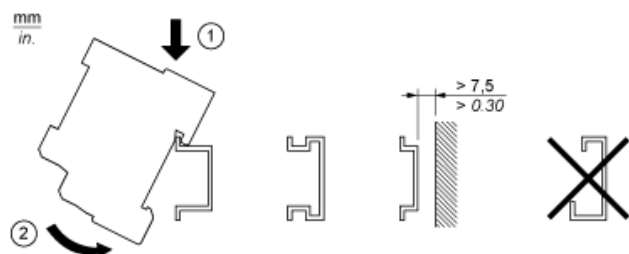


Diagrama de fiação

Canais	SUBD25	Descrição	Canais	SUBD25	Descrição
1	/	Aterramento		/	Entrada de 24 VCC
2	/	Aterramento		/	Entrada de 24 VCC
3	/	Aterramento		/	Entrada de 0V24
4	/	COM 0V0		/	Entrada de 0V24
100		Saída IS V0	101	14 (SUBD)	COM 0V0
102		Saída IS V1	103	3 (SUBD)	COM 0V1
104		Saída IS V2	105	17 (SUBD)	COM 0V2
106		Saída IS V3	107	6 (SUBD)	COM 0V3
200	1 (SUBD)	Saída IV V0	201		Saída IC V0
202	15 (SUBD)	Saída IV V1	203		Saída IC V1
204	4 (SUBD)	Saída IV V2	205		Saída IC V2
206	18 (SUBD)	Saída IV V3	207		Saída IC V3

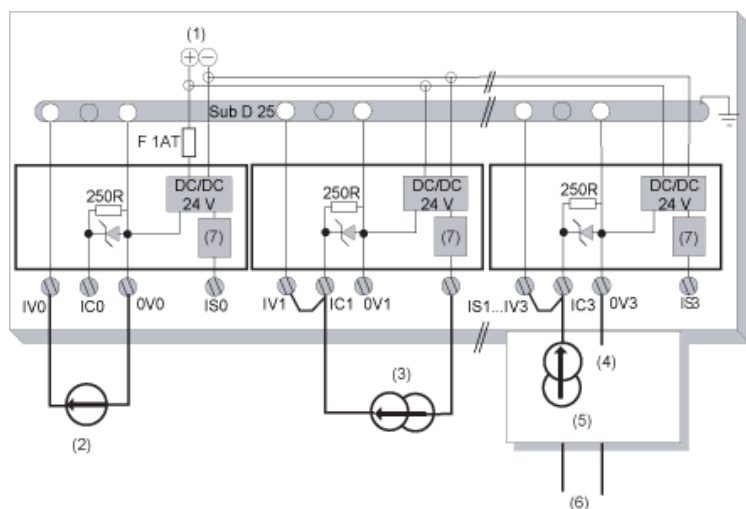

- (1) Entrada IEC de 24 V
- (2) Sensor de tensão
- (3) Sensor de corrente de 2 fios
- (4) Sensor 0 V
- (5) Sensor de corrente de 4 fios
- (6) Alimentação do sensor de 4 fios
- (7) Proteção de 25 mA