Planilha de Produto
Características

XBTZ9008
Modbus ligação em série para XBT terminal - L = 2.5 m - 1 macho RJ45

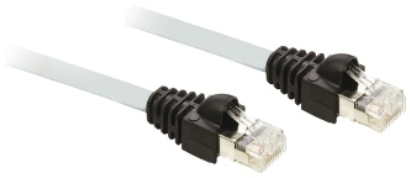

Principal

Linha de produto	Harmony XBT
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessórios de ligação
Tipo de acessórios/ peças separadas	Cabo de ligação
Designação de acessórios/peças separadas	Ligação de série Modbus
Acessório / separação	Terminal XBT
Comprimento do cabo	2,5 m

Complementar

Compatibilidade do produto	XBTGT2 ... XBTGK ....
Compatibilidade gama	Altivar 61 TeSys U Altistart 48 Modicon M340 Lexium 05 Altivar 71 TeSys T Altivar 31 Preventa XPSMC
Ligação elétrica	1 ligador macho RJ45
Protocolo da porta de comunicação	Modbus
Interface física	RS485

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	127 g
Pacote 1 Altura	2 cm
Pacote 1 largura	15 cm
Pacote 1 Comprimento	15 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	60
Peso do pacote 2	8,4 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento.
Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário.
É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização.
A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months