



Principal

Linha de produto	Modicon X80
Tipo de produto ou componente	Módulo de entrada discreta
Número de entrada discreta	16
Tipo de entrada discreta	Isolado
Tipo de entrada	Resistiva
Tensão de entrada discreta	24 V CC positivo ou negativo 24 V CA
Corrente de entrada discreta	3 mA a 24 V CA 3,9 mA a 24 V CC

Complementar

Compatibilidade de entrada	Com sensores de proximidade de 2 fios/3 fiosem conformidade com IEC 60947-5-2 Com sensores de proximidade de 2 fios/3 fios CAem conformidade com IEC 61131-2, Tipo 1
Frequência da rede	50/60 Hz
Limites de frequência da rede	47...63 Hz
Sensor power supply	20...26 V CA 19...30 V CC
Current state 1 guaranteed	≥ 2 mA CA ≥ 2 mA CC
Current state 0 guaranteed	≤ 1 mA CA ≤ 0.5 mA CC
Impedância de entrada	6 kOhm
Resistência de isolamento	> 10 mOhm 500 V DC
Dissipação de potência em W	3 W
AC activation response time	15 ms
AC deactivation response time	20 ms
Ligação de entradas em paralelo	NA
Consumo de corrente típico	76 mA a 3,3 V CC
Fiabilidade MTBF	1307702 H
Tipo de proteção	1 fusível externo por grupo de canais0,5 A rápido
Limiar de detecção da tensão	< 14 V CA / CC sensor falha > 18 V CA / CC sensor Ok
LED de estado	Módulo em funcionamento (RUN) 1 LED verde) Diagnóstico do Canal 1 LED por canal verde) Erro do módulo (ERR) 1 LED vermelho) E/S do módulo 1 LED vermelho)
Peso net	0,115 kg

Ambiente

Grau de protecção IP	IP21
Directivas	2014/35/EU - directiva de baixa pressão 2014/30/EU - compatibilidade electromagnética
Força dieléctrica	1500 V CA a 50/60 Hz 1 minuto, primária/secundária
Resistência à vibração	3 gn
Resistência ao choque	30 gn
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação	0...60 °C

Humidade relativa	5...95 % a 55 °C sem condensação
Altitude de funcionamento	0...2000 m 2000...5000 m com fator de desclassificação

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	144 g
Pacote 1 Altura	5,5 cm
Pacote 1 largura	11 cm
Pacote 1 Comprimento	11,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	15
Peso do pacote 2	2,16 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta


Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------

Módulos montados em cavaletes

Dimensões

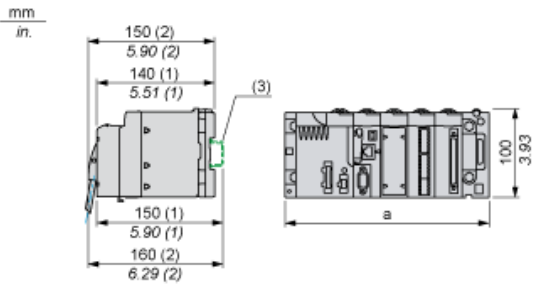


- (1) Com bloco de terminal removível (grade, parafuso ou mola).
(2) Com conector FCN.
(3) No trilho AM1 ED: 35 mm de largura, 15 mm de profundidade. Possível somente com cavalete BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.


Referências do cavalete	a em mm	a em pol.
BMXXBP0400 e BMXXBP0400H	242,4	09,54
BMXXBP0600 e BMXXBP0600H	307,6	12,11
BMXXBP0800 e BMXXBP0800H	372,8	14,68
BMXXBP1200 e BMXXBP1200H	503,2	19,81

Conexão do módulo

Diagrama do circuito de entrada

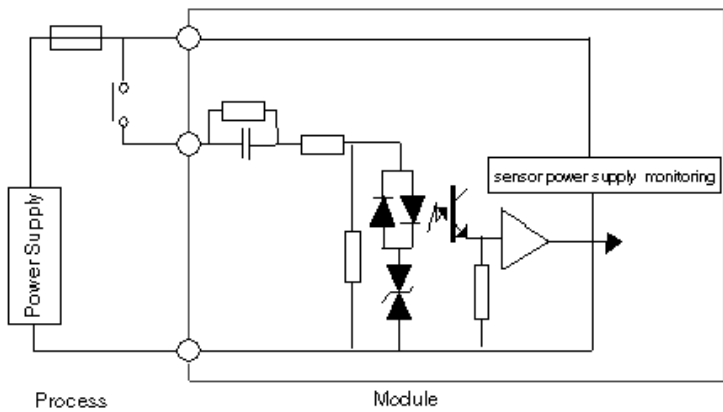


Conexão do módulo (Alimentação de energia CA)

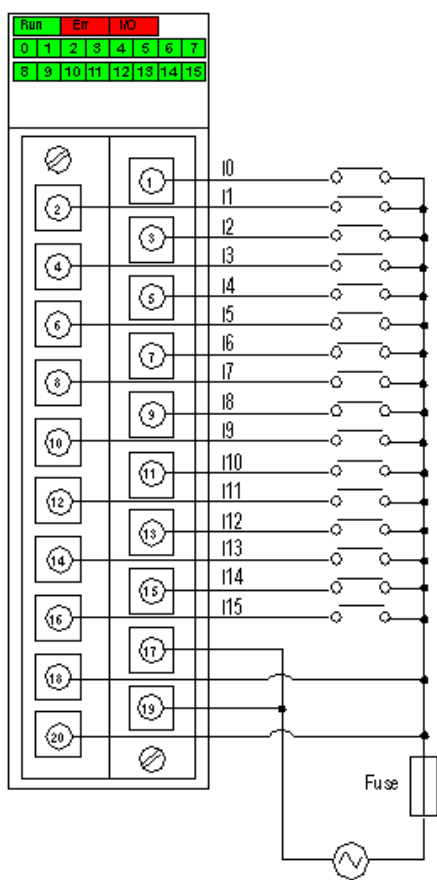

alimentação de energia elétrica

fusível de fusão rápida de 0,5 A

Conexão do módulo (Alimentação de energia CC)

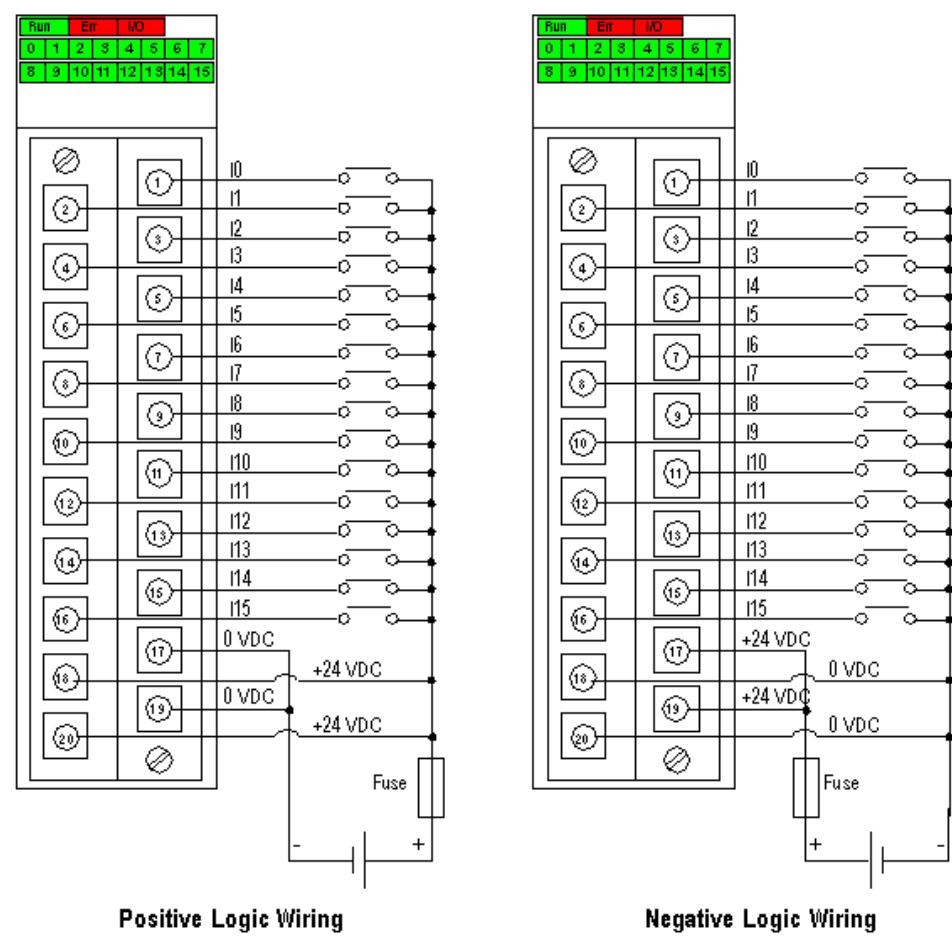

alimentação de energia CC
fusível de fusão rápida de 0,5 A