



Principal

Linha de produto	Plataforma de automatização Modicon M340
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de extensão
Tipo de acessórios/peças separadas	Painel posterior
Designação de acessórios/peças separadas	Extensor do painel posterior
Compatibilidade do produto	BMXXBP0600 BMXXBP0400 BMXXBP0800 BMXXBP1200
Acessório / separação	Para configuração de vários bastidores

Complementar

Ligação elétrica	2 ligadores fêmea SUB-D 9
Sinalização local	1 LED verde para estado de funcionamento (RUN) barramento 1 LED vermelho para erro de colisão (COL) bastidor 4 LEDs verde para estado dos endereços do bastidor
Consumo de corrente	160 mA a 24 V CC 22 mA a 3,3 V CC
Formato do módulo	Padrão

Ambiente

Grau de protecção IP	IP21
Temperatura do ar ambiente para a operação	0...60 °C
Humidade relativa	10...95 % sem condensação
Directivas	2014/35/EU - directiva de baixa pressão 2014/30/EU - compatibilidade electromagnética
Certificações do produto	CE UL CSA RCM EAC Marinha Mercante
Normas	EN 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5 EN/IEC 61850-3
Característica ambiental	Local perigoso divisão 2 de classe I
Tratamento de Protecção	TC

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	179 g
Pacote 1 Altura	5,5 cm
Pacote 1 largura	11 cm
Pacote 1 Comprimento	11,5 cm

Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	15
Peso do pacote 2	3,035 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta


Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------

Módulos montados em cavaletes

Dimensões

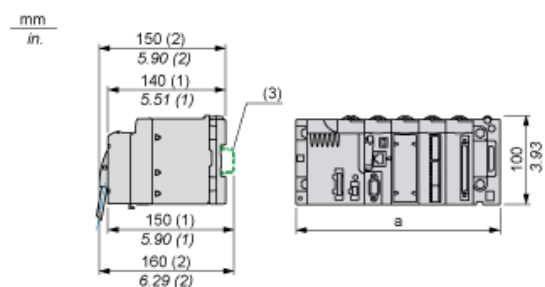

- (1) Com bloco de terminal removível (grade, parafuso ou mola).
 (2) Com conector FCN.
 (3) No trilho AM1 ED: 35 mm de largura, 15 mm de profundidade. Possível somente com cavalete BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

Referências do cavalete	a em mm	a em pol.
BMXXBP0400 e BMXXBP0400H	242,4	09,54
BMXXBP0600 e BMXXBP0600H	307,6	12,11
BMXXBP0800 e BMXXBP0800H	372,8	14,68
BMXXBP1200 e BMXXBP1200H	503,2	19,81