



Principal

Linha de produto	Modicon X80
Tipo de produto ou componente	Adaptador periférico de E/S remoto

Complementar

Número de porta	1
Tipo de ligação integrada	Ethernet/IP para rede de dispositivos
Protocolo da porta de comunicação	Modbus TCP
Relógio em tempo real	Com
Capacidade de memória	448 kB interno 96 kB amovível
Estrutura da aplicação	1 tarefa principal
Sinalização local	Módulo activo (RUN) 1 LED verde) Erro do módulo (ERR) 1 LED vermelho) Falha externa (E/S) 1 LED vermelho) Actividade na rede Ethernet (ETH ACT) 1 LED verde) Falha do cartão de memória (CARD ERR) 1 LED vermelho) Diagnóstico de Ligação Ethernet (STS) 1 LED verde) Estado da Rede Ethernet (Ligação) 1 LED verde)
Compatibilidade do produto	0...1024 módulo de E/S discreto 0...256 módulo de E/S analógico 0...2 Módulo Ethernet
Average consumption in mA	95 mA
Dissipação de potência em W	2,3 W
Marcação	CE
Formato do módulo	Padrão
Maximum altitude transport	3000 m
Humidade relativa	95 % sem condensação

Ambiente

Directivas	2014/35/EU - directiva de baixa pressão 2014/30/EU - compatibilidade electromagnética 2014/34/UE - Directiva ATEX
Certificações do produto	CE UL CSA RCM EAC Marinha Mercante ATEX zone 2/22 IECEEx zona 2/22
Normas	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5 EN/IEC 61850-3 EN / IEC 60079-0
Característica ambiental	Local perigoso divisão 2 de classe I
Grau de protecção IP	IP21
Temperatura do ar ambiente para a operação	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Altitude de funcionamento	<= 2000 m

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	237,5 g
Pacote 1 Altura	5,5 cm
Pacote 1 largura	11 cm
Pacote 1 Comprimento	11,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	15
Peso do pacote 2	3,8 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta


Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------

Módulos montados em cavaletes

Dimensões

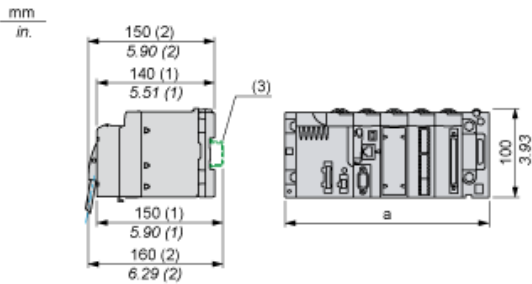

- (1) Com bloco de terminal removível (grade, parafuso ou mola).
(2) Com conector FCN.
(3) No trilho AM1 ED: 35 mm de largura, 15 mm de profundidade. Possível somente com cavalete BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

Referências do cavalete	a em mm	a em pol.
BMXXBP0400 e BMXXBP0400H	242,4	09,54
BMXXBP0600 e BMXXBP0600H	307,6	12,11
BMXXBP0800 e BMXXBP0800H	372,8	14,68
BMXXBP1200 e BMXXBP1200H	503,2	19,81