



Principal

Linha de produto	Modicon X80
Tipo de produto ou componente	Módulo de interface do codificador
Função disponível	Compensar Comparar Modulo Redução Captura
Número de canais	3 Canal SSI
Número de saídas	1 24 V CD saída digital reflexa para cada canal SSI
Número de entradas	2 24 V CD capturar entradas digitais para os 3 canais SSI

Complementar

Formato de dados	8...31 bits
Velocidade de transmissão	500 kbauds 200 kbauds 1 Mbauds 100 kbauds
Tempo de actualização	1 ms
Compatibilidade de entrada	24 V CD codificador absoluto SSI (limites de tensão: 19,2...30 V) para 200 mA por canal
Força dieléctrica	1400 V CD 60 s
[Us] tensão de alimentação nominal	19,2...30 V CD, <30 mA 24 V CD, <30 mA típico)
Tipo de protecção	Protecção contra sobretensão CD
Consumo de corrente	150 mA a 3,3 V CD para plano traseiro, (típico) 250 mA a 3,3 V CD para plano traseiro, (máximo)
Peso net	0,138 kg

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...60 °C
Altitude de funcionamento	0...4000 m
Grau de protecção IP	IP21
Directivas	2014/35/EU - directiva de baixa pressão 2014/30/EU - compatibilidade electromagnética
Certificações do produto	CE RCM CSA EAC Marinha Mercante UL
Normas	EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	170 g
Pacote 1 Altura	5,5 cm
Pacote 1 largura	11 cm

Pacote 1 Comprimento	11,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	15
Peso do pacote 2	2,595 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm

Sustentabilidade da oferta


Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------

Módulos montados em cavaletes

Dimensões

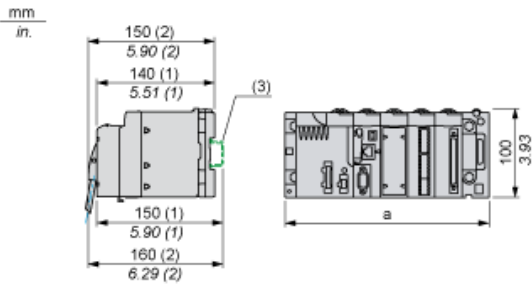

- (1) Com bloco de terminal removível (grade, parafuso ou mola).
(2) Com conector FCN.
(3) No trilho AM1 ED: 35 mm de largura, 15 mm de profundidade. Possível somente com cavalete BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

Referências do cavalete	a em mm	a em pol.
BMXXBP0400 e BMXXBP0400H	242,4	09,54
BMXXBP0600 e BMXXBP0600H	307,6	12,11
BMXXBP0800 e BMXXBP0800H	372,8	14,68
BMXXBP1200 e BMXXBP1200H	503,2	19,81

Diagrama de fiação

