



Principal

Linha de produto	Modicon X80
Tipo de produto ou componente	Adaptador de gota Ethernet RIO

Complementar

Tipo de barramento	Barramento X através do plano traseiro remoto
Número de porta	2
Tipo de ligação integrada	Ethernet/IP para rede de dispositivos
Protocolo da porta de comunicação	Ethernet/IP
Serviço de comunicação	Diagnósticos para dispositivos de E/S remotos Os módulos de saída são actualizados com os dados recebidos do adaptador de cabeça de E/S remoto Configurar parâmetros IP Suporte RSTP Os dados de entrada são recolhidos e publicados no adaptador de cabeça de E/S remoto
Função disponível	CCOTF (alteração de configuração em tempo real)
Topologia	Daisy chain loop
Sinalização local	Módulo activo (RUN) 1 LED verde) Erro do módulo (ERR) 1 LED vermelho) Estado do módulo (Mod Status) 1 LED verde / vermelho) Estado de comunicação da rede (Estado da Rede) 1 LED verde / vermelho) Diagnóstico de Ligação Ethernet (STS) 1 LED verde)
Compatibilidade do produto	0...128 canal discreto 0...16 canal analógico
Marcação	CE
Formato do módulo	Padrão
Peso net	0,225 kg
Maximum altitude transport	3000 m
Humidade relativa	95 % sem condensação
Largura	32 mm
Altura	100 mm
Profundidade	87,5 mm

Ambiente

Directivas	2014/35/EU - directiva de baixa pressão 2014/30/EU - compatibilidade electromagnética
Característica ambiental	Padrão Ambiente
Grau de protecção IP	IP21
Temperatura do ar ambiente para a operação	0...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Altitude de funcionamento	<= 2000 m

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	237 g
Pacote 1 Altura	5,4 cm
Pacote 1 largura	10,9 cm
Pacote 1 Comprimento	11,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	S02
Número de unidades no pacote 2	15
Peso do pacote 2	3,7 kg
Pacote 2 Altura	15 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm


Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------


Apresentação

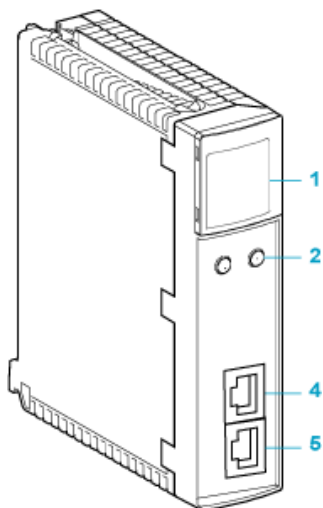

- 1: Visor de LED
- 2: interruptores rotativos
- 4: Porta da REDE DO DISPOSITIVO (ETH 2)
- 5: Porta da REDE DO DISPOSITIVO (ETH 3)

Módulos montados em cavaletes

Dimensões

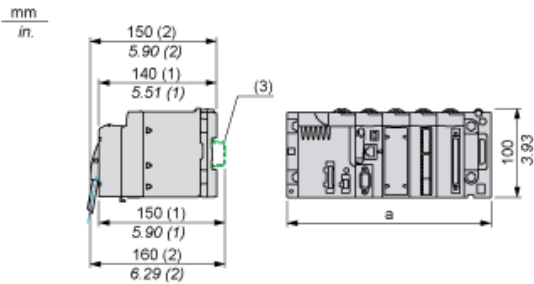

- (1) Com bloco de terminal removível (grade, parafuso ou mola).
(2) Com conector FCN.
(3) No trilho AM1 ED: 35 mm de largura, 15 mm de profundidade. Possível somente com cavalete BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

Referências do cavalete	a em mm	a em pol.
BMXXBP0400 e BMXXBP0400H	242,4	09,54
BMXXBP0600 e BMXXBP0600H	307,6	12,11
BMXXBP0800 e BMXXBP0800H	372,8	14,68
BMXXBP1200 e BMXXBP1200H	503,2	19,81