


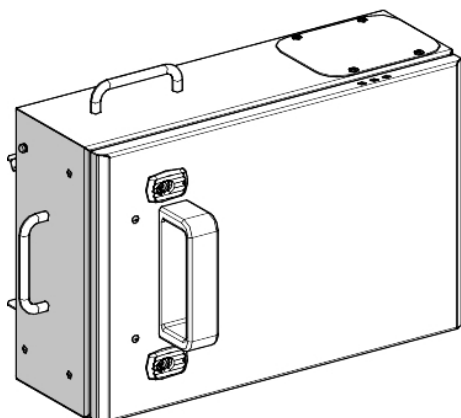

Principal

Linha de produto	Canalis
Compatibilidade gama	KT ligador de calha elétrica pré fabricada KS ligador de calha elétrica pré fabricada
Tipo de produto ou componente	Unidade de derivação
Busbar trunking compatibility	Canalis KS busbar trunkingligação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	160 A a 35 °C
Protection type	Fuse isolator: para aM blade type fusível0 - 160 Aem conformidade com NF Fuse isolator: para gG blade type fusível0 - 160 Aem conformidade com NF
Equipamento fornecido	Fuse a encomendar separadamente
Modo de montagem	Ligação com polaridade fixa
Polaridade da unidade de derivação	3L+N+PE
Cor	Branco RAL 9001)

Complementar

Aplicação do equipamento	Medium power distribution
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230...690 V dependendo do dispositivo de protecção
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6,8 kV
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	690 V dependendo do dispositivo de protecção
Frequência da rede	50/60 Hz
Ligação elétrica	Copper cable lug - ISO63 70 mm² flexível Copper cable lug - ISO63 70 mm² rígido
Door/cover opening side	Direita
Modo de desligamento da unidade de derivação	Por abertura da porta
Número de Aberturas	1 opening para FL21 gland plate
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Material do corpo	Metal
Largura	482 mm
Profundidade	207 mm
Depth (door open)	577.5 mm
Altura	332 mm
Peso net	11 kg

Ambiente

Sistema de terra	TT TN-S IT
Grau de protecção IP	IP55em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK08em conformidade com IEC 62262

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	9,75 kg
Pacote 1 Altura	29 cm
Pacote 1 largura	34 cm
Pacote 1 Comprimento	50,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	P12
Número de unidades no pacote 2	8
Peso do pacote 2	88,5 kg
Pacote 2 Altura	70 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------