


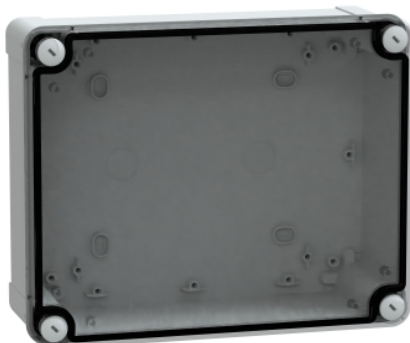

### Principal

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Alcance                   | Thalassa                                          |
| Nome do produto           | Thalassa TBP                                      |
| Aplicação do equipamento  | Varias utilidades                                 |
| Category                  | Relé de temporização industrial                   |
| Altura                    | 241 mm                                            |
| Largura                   | 194 mm                                            |
| Profundidade              | 87 mm                                             |
| Altura interna            | 225 mm                                            |
| Largura interna           | 175 mm                                            |
| Profundidade interna      | 80 mm                                             |
| Tipo de montagem          | Montado na parede                                 |
| Composição do dispositivo | 1 corpo<br>1 Cobertura<br>4 Parafuso de cobertura |
| Tipo de corpo             | Uma peça moldada                                  |
| Tipo de capa frontal      | Baixa cobertura transparente                      |
| Fixação da tampa          | Parafusos de plástico                             |
| Tipo de Bloqueio          | Parafuso prisioneiro plano fora da área selada    |
| Peças removíveis          | Cobertura por parafusos                           |

### Complementar

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Material                       | polycarbonato                     |
| Cor                            | Cinzeno RAL 7035)<br>transparente |
| Normas                         | UL 508 A<br>IEC 62208             |
| Certificações do produto       | TÜV<br>UL                         |
| Classe de isolamento eléctrico | Classe II                         |
| Local de montagem              | Exterior                          |
| Peso net                       | 0,64 kg                           |

### Ambiente

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Grau de protecção IP                    | IP66em conformidade com NEMA 4.4X |
| Grau de protecção IK                    | IK08em conformidade com IEC 62262 |
| Resistência a incêndios                 | 960 °C                            |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -15...60 °C                       |
| Operating temperature                   | -25...80 °C                       |

### Unidades de embalagem

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Unidade de pacote tipo 1    | PCE     |
| Numero de unidades por emb. | 1       |
| Peso da embalagem (Lbs)     | 640 g   |
| Pacote 1 Altura             | 8,7 cm  |
| Pacote 1 largura            | 19,4 cm |
| Pacote 1 Comprimento        | 24,1 cm |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim                                                                                             |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                           |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|