


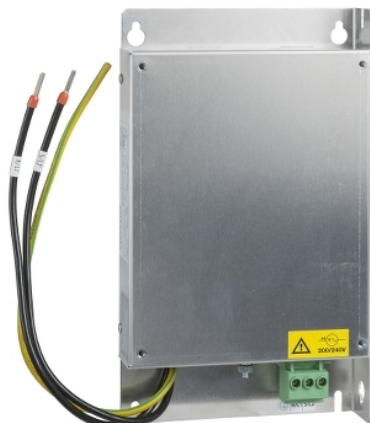

Principal

Linha de produto	Lexium Altivar
Tipo de produto ou componente	Filtro de entrada EMC
Compatibilidade gama	Altivar 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 28 Lexium 32
Compatibilidade do produto	ATV32, 200...240 V, 0.18...0.75 kW LXM28A LXM32, monofásico, corrente de linha 2.9...5.4 A Variador de velocidade ATV320...B a 0,18 kW, 200 ... 240 V, monofásico Variador de velocidade ATV320...B a 0,37 kW, 200 ... 240 V, monofásico Variador de velocidade ATV320...B a 0,55 kW, 200 ... 240 V, monofásico Variador de velocidade ATV320...B a 0,75 kW, 200 ... 240 V, monofásico
Aplicação específica do produto	Filtro de entrada de interferência radioelétrica
Localização de montagem	Ao lado do variador de velocidade
Número de fases da rede	Monofásico

Complementar

Maximum cable distance between devices	20 Mem conformidade com IEC 61800-3, categoria C1 50 mem conformidade com IEC 61800-3, categoria C2
[In] corrente nominal	10,1 A
Perdas térmicas	3,7 W
Tensão nominal da rede	200...240 V
Tolerância	- 15...10 %
Peso net	0,6 kg
Compatibilidade filtro EMC	Tipo 020

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	466 g
Pacote 1 Altura	5 cm
Pacote 1 largura	23,2 cm
Pacote 1 Comprimento	18,2 cm
Unidade de pacote tipo 2	S03
Número de unidades no pacote 2	11
Peso do pacote 2	5,559 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	30 cm
Comprimento do pacote 2	40 cm
Unidade de pacote tipo 3	P06
Número de unidades no pacote 3	88
Pacote 3 Peso	55,828 kg
Pacote 3 Altura	77 cm

Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	60 cm


Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------

Filtros adicionais de entrada EMC

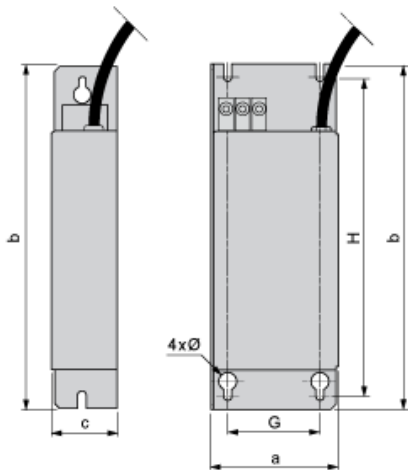

Dimensões em mm


a	b	C	G	H	Ø
72	195	37	52	180	4,5

Dimensões em pol.


a	b	C	G	H	Ø
2,83	7,68	1,46	2,05	7,09	0,18

Recomendações para montagem

Montagem do filtro na lateral da unidade

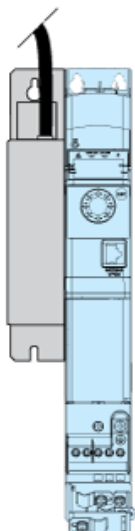

Esquema recomendado

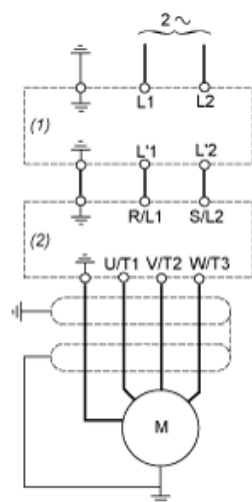

- (1) Filtro
- (2) Unidade