


Folha de dados do produto

Especificações

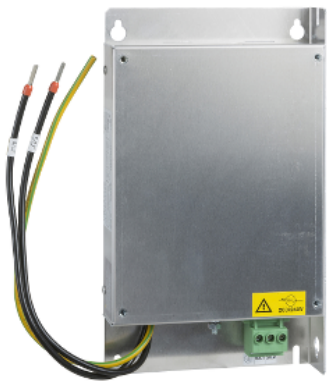

filtro EMC - 17.6 A - 1 Fase

VW3A4421

Principal

Linha de produto	Altivar Lexium
Tipo de produto ou componente	Filtro de entrada EMC
Compatibilidade gama	Lexium 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 28 Altivar 32
Compatibilidade do produto	LXM28A ATV32, 200...240 V, 1.1...1.5 kW LXM32, monofásico, corrente de linha 8.4...12.9 A Variador de velocidade ATV320...B a 1,1 kW, 200 ... 240 V, monofásico Variador de velocidade ATV320...B a 1,5 kW, 200 ... 240 V, monofásico
Aplicação específica do produto	Filtro de entrada de interferência radioelétrica
Localização de montagem	Ao lado do variador de velocidade
Número de fases da rede	Monofásico

Complementar

Maximum cable distance between devices	20 mem conformidade com IEC 61800-3, categoria C1 50 mem conformidade com IEC 61800-3, categoria C2
[In] corrente nominal	17,6 A
Perdas térmicas	6,9 W
Tensão nominal da rede	200...240 V
Tolerância	- 15...10 %
Peso net	0,775 kg
Compatibilidade filtro EMC	Tipo 021

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	634,0 g
Pacote 1 Altura	5,0 cm
Pacote 1 largura	18,0 cm
Pacote 1 Comprimento	23,3 cm
Unidade de pacote tipo 2	P06

Número de unidades no pacote 2	84
Peso do pacote 2	66,256 kg
Pacote 2 Altura	73,5 cm
Largura do pacote 2	80,0 cm
Comprimento do pacote 2	60,0 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China


Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------

Desenhos das dimensões

VW3A4421

Filtros adicionais de entrada EMC

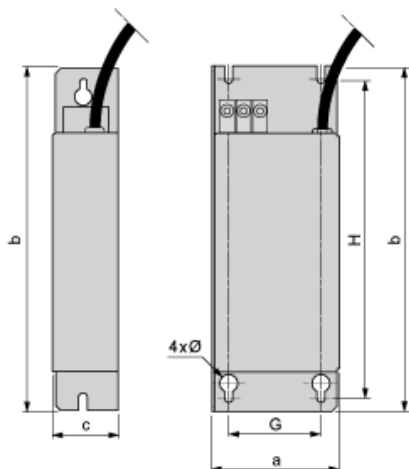

Dimensões em mm

a	b	c	G	H	Ø
107	195	35	85	180	4,5

Dimensões em pol.

a	b	c	G	H	Ø
4,21	7,68	1,38	3,35	7,09	0,18


Folha de dados do produto

Montagem e remoção

VW3A4421

Recomendações para montagem

Montagem do filtro na lateral da unidade

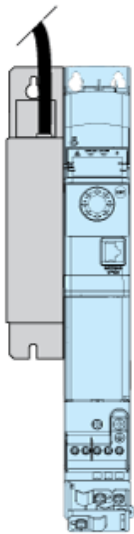

Esquema recomendado

