



### Principal

Linha de produto	Altivar Lexium
Tipo de produto ou componente	Filtro de entrada EMC
Compatibilidade gama	Altivar 32 Altivar Machine ATV340 Lexium 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 28 Lexium 52
Compatibilidade do produto	LXM28A ATV32, 380...500 V, 0,37...1,5 kW LXM32, trifásico, corrente de linha 1,2...8,7 A Variador de velocidade ATV320...B a 0,37 kW, 380...500 V, trifásico Variador de velocidade ATV320...B a 0,55 kW, 380...500 V, trifásico Variador de velocidade ATV320...B a 0,75 kW, 380...500 V, trifásico Variador de velocidade ATV320...B a 1,1 kW, 380...500 V, trifásico Variador de velocidade ATV320...B a 1,5 kW, 380...500 V, trifásico Variador de velocidade ATV320...B a 2,2 kW, 380...500 V, trifásico Variador de velocidade ATV320...B a 3 kW, 380...500 V, trifásico Variador de velocidade ATV320...B a 4 kW, 380...500 V, trifásico Variador de velocidade ATV340 a 0,75 kW, 380...480 V Variador de velocidade ATV340 a 1,5 kW, 380...480 V
Aplicação específica do produto	Filtro de entrada de interferência radioelétrica
Localização de montagem	Ao lado do variador de velocidade
Número de fases da rede	Trifásico

### Complementar

Maximum cable distance between devices	20 Mem conformidade com IEC 61800-3, categoria C1 50 Mem conformidade com IEC 61800-3, categoria C2 100 mem conformidade com IEC 61800-3, categoria C3
[In] corrente nominal	15 A
Perdas térmicas	9,9 W
Tensão nominal da rede	380...500 V
Tolerância	- 15...10 %
Peso net	0,9 kg
Compatibilidade filtro EMC	Tipo 022

### Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	916 g
Pacote 1 Altura	5,2 cm
Pacote 1 largura	23,2 cm

Pacote 1 Comprimento	15,8 cm
Unidade de pacote tipo 2	P06
Número de unidades no pacote 2	80
Peso do pacote 2	87,4 kg
Pacote 2 Altura	73,5 cm
Largura do pacote 2	60 cm
Comprimento do pacote 2	80 cm


### Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>

### Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------

Filtros adicionais de entrada EMC

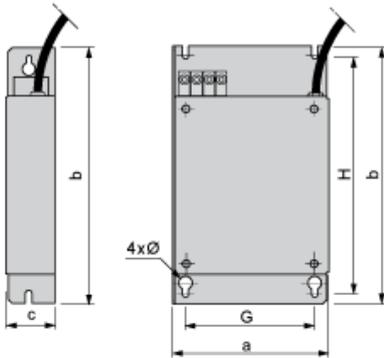

Dimensões em mm

a	b	C	G	H	Ø
107	195	42	85	180	4,5

Dimensões em pol.


a	b	C	G	H	Ø
4,21	7,68	1,65	3,35	7,09	0,18

---


Recomendações para montagem

---

Montagem do filtro na lateral da unidade

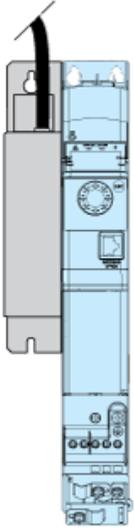

Esquema recomendado

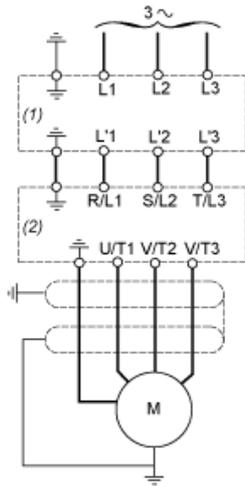

- (1) Filtro
- (2) Unidade