


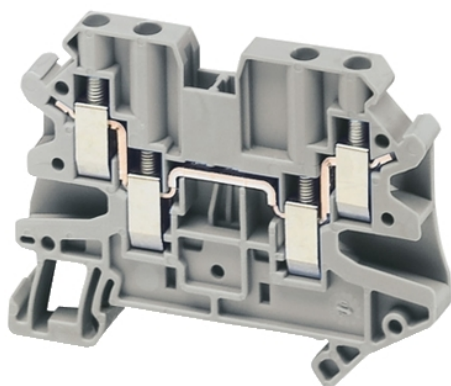

Principal

Alcance	Linergy
Nome do produto	Linergy TR
Tipo de produto ou componente	Bloco terminal
Nome abreviado do dispositivo	TRV
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de ligação
Tipo de bloco de terminais	Passagem
Nível de bloco de terminais	1
Modo de montagem	Encaixe
Secção nominal	4 mm ²
Comprimento	65,4 mm
Cor	Cinzeno
Quantidade por conjunto	Conjunto de 50

Complementar

Largura	6,2 mm
Altura	47,5 mm
Ligações - terminais	2 x terminal de parafuso jusante M3) 2 x terminal de parafuso montante M3)
Number of connections	4
Posição de ligação	Lateralmente
Número de entrada de medição	2
Secção do cabo	0,14...6 Mm ² , sólido cabo(s) com extremidade do cabo 0,2...4 Mm ² , flexível cabo(s) com extremidade do cabo 0,14...6 Mm ² , flexível cabo(s) sem extremidade do cabo 0,14...6 mm ² , sólido cabo(s) sem extremidade do cabo
Binário de aperto	0,6...0,8 N.m
Comprimento da tira do fio	9 mm
Tipo de ferramenta	Ligação chave de fenda Ao desligar chave de fenda
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	500 Vem conformidade com EN/IEC 60947-7-1 352 Vem conformidade com ATEX Exe II Ex II 2 GD 150 V cURus
[In] corrente nominal	32 Aem conformidade com EN/IEC 60947-7-1 30 A cURus 29 Aem conformidade com ATEX Exe II Ex II 2 GD
Material	Poliamida 6/6 caixa isoladora Liga de cobre conector e parafuso Liga de cobre ligação comum Chromium-nickel steel spring
Perda dieléctrica	0,01 a 1 MHzem conformidade com IEC 60250 0,01 a 1 MHzem conformidade com VDE 0303-T4
Constante dieléctrica	3,7 a 1 MHz
Resistividade	10000 MΩ.Mem conformidade com IEC 60093 10000 MΩ.mem conformidade com VDE 0303-T30
Resistência de superfície	1000 GΩem conformidade com IEC 60093 1000 GΩem conformidade com VDE 0303-T30

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Resistência à contracção	500 CTI (> 400 kV)em conformidade com IEC 60093 500 CTI (> 400 kV)em conformidade com VDE 0303-T30
Retardamento de chamas	V0, espessura0,8 mmem conformidade com UL 94
Peso net	17 g
Compatibilidade gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys Preventa XPS MC, XPS MP Thalassa TBP Preventa XPS MC, XPS MP Thalassa TBS
Compatibilidade do produto	Armário Spacial

Ambiente

Certificações do produto	IEC-Ex DNV CURus CSA ATEX EAC GL LR
Força dieléctrica	1000 Vem conformidade com IEC 60243-1
Temperatura do ar ambiente para a operação	-40...130 °Cem conformidade com IEC 60216-1 -40...130 °Cem conformidade com VDE 0304-T21

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	12 g
Pacote 1 Altura	5,5 cm
Pacote 1 largura	10 cm
Pacote 1 Comprimento	26 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	50
Peso do pacote 2	884 g
Pacote 2 Altura	5,5 cm
Largura do pacote 2	10 cm
Comprimento do pacote 2	26 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	600
Pacote 3 Peso	11,079 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto

WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo
Garantia contractual	
Garantia	18 months