


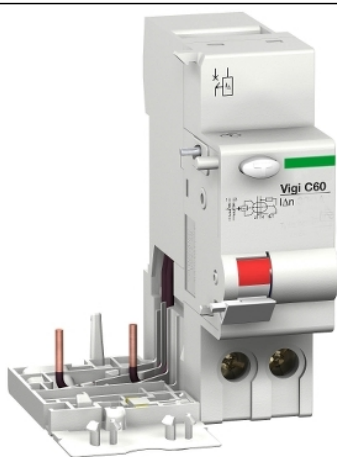

### Principal

|                                                 |                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance                                         | Multi 9                                                                         |
| Tipo de produto ou componente                   | Add-on residual current devices                                                 |
| Nome abreviado do dispositivo                   | Vigi C60                                                                        |
| Compatibilidade gama                            | Multi 9 C60 C60N<br>Multi 9 C60 C60L<br>Multi 9 C60 C60H<br>Multi 9 C60 C60CTRL |
| Identificação de pólos                          | 2P                                                                              |
| [In] corrente nominal                           | 63 Aem conformidade com EN/IEC 61009-1                                          |
| Tipo de rede                                    | CA                                                                              |
| Frequência da rede                              | 50 Hz                                                                           |
| [Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal | 230/240 V CA 50 Hz                                                              |
| Sensibilidade de fuga à terra                   | 300 mAem conformidade com EN/IEC 61009-1                                        |
| Atraso de protecção de fuga à terra             | Instantâneo                                                                     |
| Classe de protecção de fuga à terra             | Type AC                                                                         |
| Distancias de 9 milímetros                      | 4                                                                               |

### Complementar

|                                            |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia de disparo de corrente residual | Independente da tensão                                                                                                                                                                                   |
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento       | 500 V CA 50 Hzem conformidade com EN/IEC 61009-1                                                                                                                                                         |
| [Uimp] Tensão de resistência aos choques   | 4 kVem conformidade com EN/IEC 61009-1                                                                                                                                                                   |
| Sinalização local                          | Indicação de falhas                                                                                                                                                                                      |
| Modo de montagem                           | Encaixe                                                                                                                                                                                                  |
| Suporte de montagem                        | Calha DIN                                                                                                                                                                                                |
| Ligação eléctrica a mcb                    | Por parafusos                                                                                                                                                                                            |
| Altura                                     | 87 mm                                                                                                                                                                                                    |
| Largura                                    | 36 mm                                                                                                                                                                                                    |
| Profundidade                               | 74 mm                                                                                                                                                                                                    |
| Peso net                                   | 150 g                                                                                                                                                                                                    |
| Cor                                        | Cinzeno                                                                                                                                                                                                  |
| Ligações - terminais                       | Terminal tipo túnel fundo) 1...35 mm <sup>2</sup> - rígido<br>Terminal tipo túnel fundo) 1...25 mm <sup>2</sup> - flexível<br>Terminal tipo túnel fundo) 1...25 mm <sup>2</sup> - flexível com casquilho |
| Comprimento da tira do fio                 | 14 mm para fundo ligação                                                                                                                                                                                 |
| Binário de aperto                          | 3,5 N.m fundo                                                                                                                                                                                            |

## Ambiente

|                                            |                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                                     | EN/IEC 61009-1<br>EN/IEC 61009-2-1                                                     |
| Grau de proteção IP                        | IP21em conformidade com IEC 60529<br>IP40 quadro modular)em conformidade com IEC 60529 |
| Graus de poluição                          | 3em conformidade com IEC 61009                                                         |
| Compatibilidade electromagnética           | 8/20 µs tensão aos choques, 250 Aem conformidade com EN/IEC 61009-1                    |
| Tropicalização                             | 2em conformidade com IEC 60068-1                                                       |
| Humidade relativa                          | 95 %em55 °C                                                                            |
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -5...60 °C                                                                             |
| Temperatura ambiente para armazenamento    | -40...60 °C                                                                            |

## Unidades de embalagem

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE      |
| Numero de unidades por emb.    | 1        |
| Peso da embalagem (Lbs)        | 164 g    |
| Pacote 1 Altura                | 8,6 cm   |
| Pacote 1 largura               | 8,5 cm   |
| Pacote 1 Comprimento           | 12 cm    |
| Unidade de pacote tipo 2       | S03      |
| Número de unidades no pacote 2 | 27       |
| Peso do pacote 2               | 4,915 kg |
| Pacote 2 Altura                | 30 cm    |
| Largura do pacote 2            | 30 cm    |
| Comprimento do pacote 2        | 40 cm    |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                           |
| Regulamento REACH              |  <a href="#">Declaração REACH</a>                                            |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme  <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>                              |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                             |
| Informações das isenções RoHS  |  <a href="#">Sim</a>                                                         |
| Regulamento RoHS China         |  <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                       |
| Divulgação Ambiental           |  <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                 |
| WEEE                           | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |
| Presença de halogéneo          | Produto com componentes de plástico sem halogéneo                                                                                                               |

## Garantia contractual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|